CROMSON

Expertise · Qualité · Innovation

OUTILLAGE

ABRASIFS

OUTILS DE COUPE

MAINTENANCE

MANUTENTION

SÉCURITÉ

FOURNITURES INDUSTRIELLES

cromson.com

CROMSON

Expertise ▪ Qualité ▪ Innovation

CRÉÉE AU CANADA CREATED IN

LE DÉBUT

L'ANALYSE

Parmi eux:

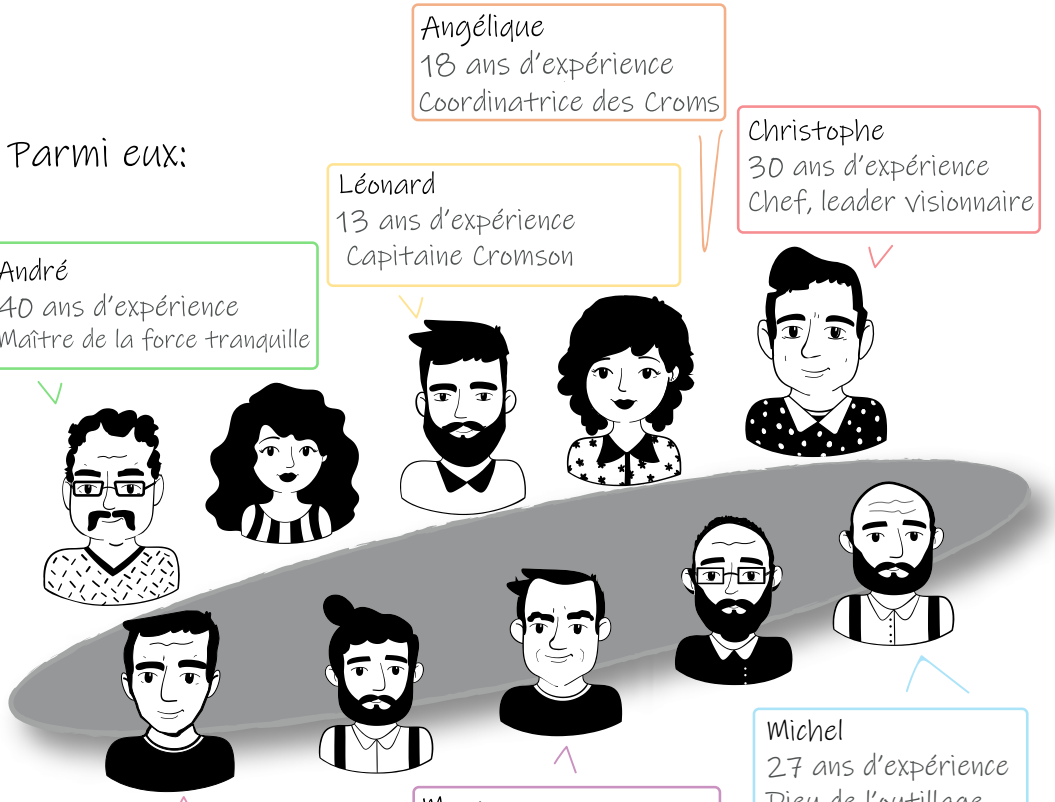

ÉTUDE DE MARCHÉ NORD-AMÉRICAINE

RENCONTRE AVEC LES FABRICANTS MANUFACTURIERS

PARTICIPATION À DES SALONS SUR L'INNOVATION

TESTS COMPARATIFS ESSAIS EN SITUATION INDUSTRIELLE

DISCUSSION AVEC DES CLIENTS STRATÉGIQUES

MULTIPLES TABLES RONDES

REMUE-MÉNINGES

VALEURS FAMILIALES
RESPECT
PASSION
EFFICACITÉ
COLLABORATION

AMBITION ET SAVOIR FAIRE

REGROUPEMENT DE GENS PASSIONNÉS

EXPERTISE

L'HISTOIRE CROMSON EN BREF...

LA CRÉATION

CONCEPTION DE LA MARQUE

QUÉBEC

CANADA

FABRICATION NORD-AMÉRICAINE ET EUROPÉENNE

MÉDIAS ET SUPPORTS

PRÉSENTATION ET ESSAIS EN CLIENTÈLE

MARQUE PARTICIPATIVE

CROISSANCE

2012 DÉBUT

2014 ANALYSE

2016 LANCEMENT
- OUTILLAGE
- ABRASIFS

2018 OUTILS DE COUPE
- OUTILLAGE (nouveautés)
- MANUTENTION

2019 MOUSSES SUR MESURE
- CLIQUET
- COMPOSITE
- MAINTENANCE
- SÉCURITÉ

RENDRE L'INNOVATION ACCESSIBLE

AUJOURD'HUI

DISPONIBILITÉ EN LIGNE

fournitures-industrielles.ca

LIVRAISON RAPIDE 24H • 48H

DISPONIBLE DANS + 15 COMPAGNIES

CROMSON SOUTIENT ACTIVEMENT DES ASSOCIATIONS LOCALES ET INTERNATIONALES

CROMSON, MARQUE RESPONSABLE

QUALITÉ INNOVATION

CROMSON
MARQUE RESPONSABLE

MARQUE RESPONSABLE
TRUSTWORTHY BRAND

CROMSON souhaite que sa croissance laisse une empreinte positive basée sur de vraies valeurs.

CROMSON, ce sont des choix de qualité :

- De partenariat avec les plus grands fabricants principalement d'Amérique du Nord et d'Europe.
- De sélection de produits centrés sur les besoins essentiels des clients.
- D'offres de disponibilités locales chez tous les distributeurs, au plus près des clients.

Minimisant ainsi l'empreinte carbone laissée par l'approvisionnement et la distribution des produits.

CROMSON supporte activement des associations locales et internationales en consacrant une part de ses ventes au soutien financier de ces organismes.

En utilisant et achetant des produits CROMSON, vous participez activement à notre cause en aidant nos communautés.

À l'international, CROMSON supporte la Fondation EPIC. Fondée par le philanthrope Alexandre Mars, cette fondation redistribue 100 % des fonds collectés à des associations qui sont auditées et évaluées.

epicfoundation

Localement, CROMSON soutient des associations qui favorisent la réussite scolaire dans son environnement proche.

Sommaire

OUTILLAGE P. 6

ABRASIFS P. 48

OUTILS DE COUPE P. 58

MAINTENANCE P. 70

MANUTENTION P. 82

SÉCURITÉ P. 90

INDEX P. 100

GARANTIE ET LÉGENDE

GARANTIE À VIE

Tous les outils CROMSON ont une garantie à vie à l'exception des produits nommés ci-dessous :

- Coffre de rangement ABS et ALU
- Boîte de rangement CR4001
- Étui en tissu ETC14
- Mousse pour rangement SELECT
- Gamme : abrasifs, outils de coupe, maintenance, manutention et sécurité

CROMSON échangera tous les produits défectueux utilisés dans des conditions normales et selon les conditions d'application.

CROMSON veille à ce que ses produits soient fabriqués conformément aux normes et à ce que chacun d'entre eux soient garantis contre les défauts de fabrication pendant sa durée de vie*.

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

Cette garantie s'applique uniquement sur les produits CROMSON achetés neufs auprès d'un distributeur CROMSON.
Le produit portant des signes d'emploi abusif, de mauvaise utilisation, d'altération, d'usure anormale, d'utilisation anormale, de modifications ou ayant été mal entretenu sera exclu de la garantie.
La garantie des produits présents dans un jeu ou une composition est celle des produits au détail.
Dans le cas d'un produit n'existant plus, CROMSON se réserve le droit de proposer un produit techniquement équivalent ou supérieur suivant l'évolution du produit.
La garantie est limitée aux pièces défectueuses.
CROMSON ne pourra être tenu responsable d'un quelconque dommage et intérêt liés à ses produits.

TRAITEMENT DE LA GARANTIE

Toute réclamation au titre de la garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat de la part du client.
Les produits défectueux doivent être retournés par l'intermédiaire du distributeur d'origine.
Les produits sont expertisés par nos services techniques qui décident de l'application de la garantie.

*Produit utilisé aux fins auxquelles il a été fabriqué.

LÉGENDE

AL — ALUMINIUM

IN — INOX

B — BOIS

A — ACIER

BE — BÉTON

SO EASY — Bonne tenue de l'écrou rouillé, abimé ou avec du jeu
Augmentation de la surface de contact
Moins de risque de matage
Pas d'effort sur l'arête de l'écrou sur sa zone la plus mince

Informations supplémentaires

RESSORT PRÉCISION — Ressort de rappel et de précision pour diminuer les risques de troubles musculaires

OUTILLAGE

UNE DEVISE ET UN SEUL BUT :
FACILITER L'UTILISATION ET LA PERFORMANCE

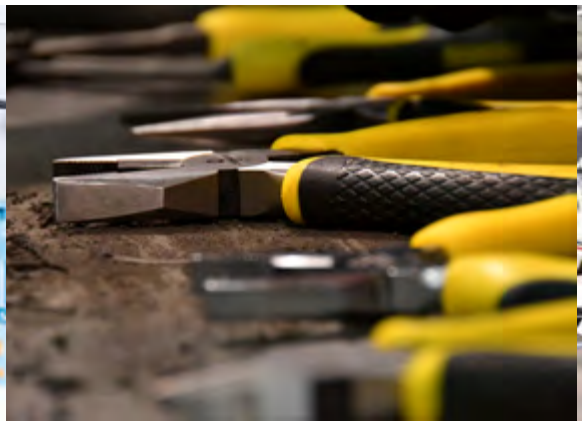

EXPERTISE — Des produits étudiés et conçus pour une utilisation professionnelle et conformes aux normes

QUALITÉ — Une sélection de matériaux tournée vers la performance offrant le meilleur rapport qualité-prix

INNOVATION — Une gamme alliant confort, durabilité et robustesse

Cliquet 1/4” - 72 dents

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3315

Cliquet résistant et précis pour des interventions dans tous types d’environnements

L’inversion centrale offre un changement rapide du sens de rotation d’une seule main grâce à la molette

Ergonomique et confortable grâce au manche bimatière qui assure une bonne prise en main

Précis, il permet le travail dans des espaces réduits grâce à sa tête compacte et à son faible angle de débattement

Référence	Dimension	Longueur
CR2000	**1/4”**	**140 mm - 5-1/4”**

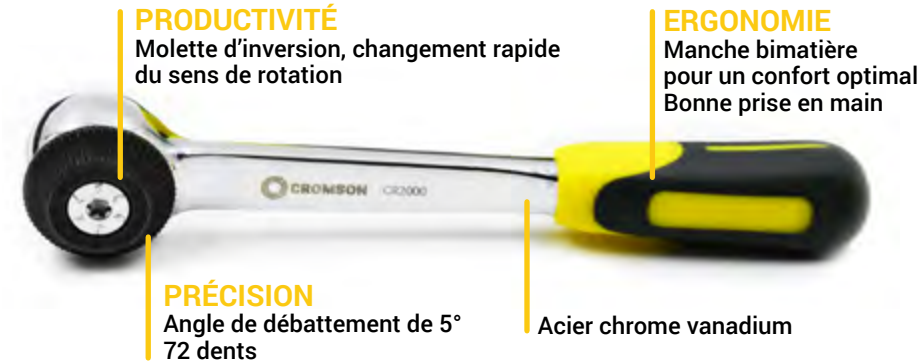

Accessoires 1/4”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3316 - 1174/1
Finition chromée polie

Nom	Référence	Dimension	Longueur
Rallonge carrée	*CR2001*	**1/4”**	**100 mm - 4”**
Rallonge carrée	*CR2002*	**1/4”**	**50 mm - 2”**
Joint universel	*CR2003*	**1/4”**	**38 mm - 1-1/2”**

Articulation freinée
Permet d’atteindre les écrous difficilement accessibles

Douilles métriques 6 pans, prise 1/4”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 691/1711 - 1/1174 - 1/2725 - 1/3315
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1000	**4 mm**	25 mm
CR1001	**5 mm**	25 mm
CR1002	**5,5 mm**	25 mm
CR1003	**6 mm**	25 mm
CR1004	**7 mm**	25 mm
CR1005	**8 mm**	25 mm
CR1006	**9 mm**	25 mm
CR1007	**10 mm**	25 mm
CR1008	**11 mm**	25 mm
CR1009	**12 mm**	25 mm
CR1010	**13 mm**	25 mm
CR1011	**14 mm**	25 mm



Douilles SAE 6 pans, prise 1/4”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 691/1711 - 1/1174 - 1/2725 - 1/3315
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1500	**3/16”**	31/32”
CR1501	**7/32”**	31/32”
CR1502	**1/4”**	31/32”
CR1503	**9/32”**	31/32”
CR1504	**5/16”**	31/32”
CR1505	**11/32”**	31/32”
CR1506	**3/8”**	31/32”
CR1507	**13/32”**	31/32”
CR1508	**7/16”**	31/32”
CR1509	**1/2”**	31/32”
CR1510	**9/16”**	31/32”



Tournevis porte-embout, prise 1/4”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3315 - 1174/1

Tournevis ergonomique répondant à tous les besoins grâce aux accessoires disponibles
Maintien de la douille par bille

Référence	Longueur
CR4002	**6”**

Douille porte-embout, prise 1/4”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 1174/1 - DIN 3120

Maintien par fil ressort

Référence	Longueur
CR2004	**15/16”**

Ensemble de 30 embouts de vissage et porte-embout

Carré · Plat · Hexagonal
Torx® · Phillips® · Pozidriv®

Embouts en acier trempé
Boîte plastique

Norme : ISO 1173/2351 - 3/2351-3, DIN 3126/3127-1
Composition :
1 porte-embout
5 embouts PLATS (SL) : 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8
9 embouts TORX (T) : 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
3 embouts PHILLIPS (PH) : 1, 2, 3
3 embouts POZIDRIV (PZ) : 1, 2, 3
7 embouts HEXAGONAL (HEX) : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3 embouts CARRÉS (SQ) : 1, 2, 3

Le clip de ceinture permet d’avoir les outils toujours à portée de main
Boîte de rangement incluse

Référence	*CR4001*

Cliquet composite EASYCLICK 3/8” - 72 dents

Norme : NF ISO 1174-1

Cliquet résistant et précis pour des interventions dans tous types d’environnements

72 dents pour une reprise à 5°

Dispose d’un levier d’inversion facilitant l’utilisation à une seule main

Corps en composite, 15% plus léger qu’un cliquet classique

Ne raye pas

Confort d’utilisation et entretien de l’outil simplifié

Œillet d’accrochage

Référence	Dimension	Longueur
CR2100	**3/8”**	**200 mm - 8”**

PRODUCTIVITÉ
Système **PRESS**, déverouillage rapide de la douille par pression

Inversion par **levier** avec seulement un doigt
Gain de temps

PRÉCISION
Angle de **reprise de 5°**
Capacité de serrage dans les espaces limités
72 dents

Manche en composite

ERGONOMIE
15% plus léger qu’un cliquet classique
Sans chrome, il ne raye pas

Accessoires 3/8”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3316 - 1174/1
Finition chromée polie

Nom	Référence	Dimension	Longueur
Rallonge carrée	*CR2103*	**3/8”**	**75 mm - 3”**
Rallonge carrée	*CR2106*	**3/8”**	**150 mm - 6”**
Joint universel	*CR2105*	**3/8”**	**55 mm - 2-3/16”**

Articulation freinée
Permet d’atteindre les écrous difficilement accessibles

Douilles métriques 6 pans, prise 3/8”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 1173 - ISO 1174-1
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1034	**6 mm**	25 mm
CR1035	**7 mm**	25 mm
CR1036	**8 mm**	25 mm
CR1037	**9 mm**	25 mm
CR1038	**10 mm**	25 mm
CR1039	**11 mm**	25 mm
CR1040	**12 mm**	25 mm
CR1041	**13 mm**	25 mm
CR1042	**14 mm**	25 mm
CR1043	**15 mm**	25 mm
CR1044	**16 mm**	25 mm
CR1045	**17 mm**	25 mm
CR1046	**18 mm**	25 mm
CR1047	**19 mm**	25 mm
CR1048	**20 mm**	28 mm
CR1049	**21 mm**	28 mm
CR1050	**22 mm**	28 mm
CR1051	**24 mm**	28 mm



Douilles SAE 6 pans, prise 3/8”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 1173 - ISO 1174-1
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1525	**1/4”**	2-1/2”
CR1526	**5/16”**	2-1/2”
CR1527	**3/8”**	2-1/2”
CR1528	**7/16”**	2-1/2”
CR1529	**1/2”**	2-1/2”
CR1530	**9/16”**	2-1/2”
CR1531	**5/8”**	2-1/2”
CR1532	**11/16”**	2-1/2”
CR1533	**3/4”**	2-1/2”



Douilles longues métriques 6 pans, prise 3/8”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3316 – ISO 1174-1
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1615	**8 mm**	64 mm
CR1616	**9 mm**	64 mm
CR1617	**10 mm**	64 mm
CR1618	**11 mm**	64 mm
CR1619	**12 mm**	64 mm
CR1620	**13 mm**	64 mm
CR1621	**14 mm**	64 mm
CR1622	**15 mm**	64 mm
CR1623	**16 mm**	64 mm
CR1624	**17 mm**	64 mm
CR1625	**18 mm**	64 mm
CR1626	**19 mm**	64 mm
CR1627	**21 mm**	64 mm



Douilles longues SAE 6 pans, prise 3/8”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3316 – ISO 1174-1
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1813	**3/8”**	2-1/2”
CR1814	**7/16”**	2-1/2”
CR1815	**1/2”**	2-1/2”
CR1816	**9/16”**	2-1/2”
CR1817	**5/8”**	2-1/2”
CR1818	**11/16”**	2-1/2”
CR1819	**3/4”**	2-1/2”
CR1820	**13/16”**	2-1/2”
CR1821	**7/8”**	2-1/2”



Cliquet 1/2” - 72 dents

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3315

Cliquet résistant et précis pour des interventions dans tous types d’environnements

L’inversion centrale offre un changement rapide du sens de rotation d’une seule main grâce à la molette

Ergonomique et confortable grâce au manche bimatière qui assure une bonne prise en main

Précis, il permet le travail dans des espaces réduits grâce à sa tête compacte et à son faible angle de débattement

Référence	Dimension	Longueur
CR2005	**1/2”**	**250 mm - 10”**

PRODUCTIVITÉ
Molette d’inversion, changement rapide du sens de rotation

ERGONOMIE
Manche bimatière pour un confort optimal
Bonne prise en main

PRÉCISION
Angle de débattement de 5°
72 dents

Acier chrome vanadium

Accessoires 1/2”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3316 - 1174/1
Finition chromée polie

Nom	Référence	Dimension	Longueur
Rallonge carrée	*CR2006*	**1/2”**	**250 mm - 10”**
Rallonge carrée	*CR2007*	**1/2”**	**125 mm - 5”**
Joint universel	*CR2008*	**1/2”**	**72 mm - 3”**

Articulation freinée
Permet d’atteindre les écrous difficilement accessibles

Douilles métriques 6 pans, prise 1/2”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 691/1711 - 1/1174 - 1/2725 - 1/3315
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1012	**10 mm**	38 mm
CR1013	**11 mm**	38 mm
CR1014	**12 mm**	38 mm
CR1015	**13 mm**	38 mm
CR1016	**14 mm**	38 mm
CR1017	**15 mm**	38 mm
CR1018	**16 mm**	38 mm
CR1019	**17 mm**	38 mm
CR1020	**18 mm**	38 mm
CR1021	**19 mm**	38 mm
CR1022	**20 mm**	38 mm
CR1023	**21 mm**	38 mm
CR1024	**22 mm**	38 mm
CR1025	**24 mm**	38 mm
CR1026	**25 mm**	38 mm
CR1027	**26 mm**	40 mm
CR1028	**27 mm**	40 mm
CR1029	**28 mm**	40 mm
CR1030	**29 mm**	40 mm
CR1031	**30 mm**	42 mm
CR1032	**31 mm**	42 mm
CR1033	**32 mm**	42 mm



Douilles SAE 6 pans, prise 1/2”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 691/1711 - 1/1174 - 1/2725 - 1/3315
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1511	**3/8”**	1-1/2”
CR1512	**7/16”**	1-1/2”
CR1513	**1/2”**	1-1/2”
CR1514	**9/16”**	1-1/2”
CR1515	**5/8”**	1-1/2”
CR1516	**11/16”**	1-1/2”
CR1517	**3/4”**	1-1/2”
CR1518	**13/16”**	1-1/2”
CR1519	**7/8”**	1-1/2”
CR1520	**15/16”**	1-1/2”
CR1521	**1”**	1-9/16”
CR1522	**1-1/16”**	1-21/32”
CR1523	**1-1/8”**	1-11/16”
CR1524	**1-1/4”**	1-23/32”



Douilles longues métriques 6 pans, prise 1/2”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3316 – ISO 1174-1
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1600	**10 mm**	77 mm
CR1601	**12 mm**	77 mm
CR1602	**13 mm**	77 mm
CR1603	**14 mm**	77 mm
CR1604	**15 mm**	77 mm
CR1605	**16 mm**	77 mm
CR1606	**17 mm**	77 mm
CR1607	**18 mm**	77 mm
CR1608	**19 mm**	77 mm
CR1609	**20 mm**	77 mm
CR1610	**21 mm**	77 mm
CR1611	**22 mm**	77 mm
CR1612	**23 mm**	77 mm
CR1613	**24 mm**	77 mm
CR1614	**27 mm**	77 mm



Douilles longues SAE 6 pans, prise 1/2”

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 3316 – ISO 1174-1
Finition chromée polie

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l’écrou et plus puissant

Référence	Dimension	Hauteur (H)
CR1800	**7/16”**	3-1/32”
CR1801	**1/2”**	3-1/32”
CR1802	**9/16”**	3-1/32”
CR1803	**5/8”**	3-1/32”
CR1804	**11/16”**	3-1/32”
CR1805	**3/4”**	3-1/32”
CR1806	**13/16”**	3-1/32”
CR1807	**7/8”**	3-1/32”
CR1808	**15/16”**	3-1/32”
CR1809	**1”**	3-1/32”
CR1810	**1-1/16”**	3-1/32”
CR1811	**1-1/8”**	3-1/32”
CR1812	**1-1/4”**	3-1/32”



ENSEMBLE DE **10 TOURNEVIS** &

Référence : CR2800

- **Ergonomique**
- **Robuste**
- **Manche perforé multifonction**
- **Lame d'acier au chrome vanadium**
- **Facilement identifiable**
- **Prise forte**
- **25% de transfert de couple en plus**

+ 25%

SON **PLATEAU DE RANGEMENT**

en mousse ferme “SELECT“ avec emplacement pour outils

PLATS	PHILLIPS	CARRÉS
SL 1/4 x 4”	PH 1 x 4”	SQ 1 x 3”
SL 5/16 x 6”	PH 2 x 5”	SQ 2 x 4”
SL 3/8 x 10”	PH 3 x 6”	SQ 3 x 6”
SL 3/8 x 12”		

Dimension du plateau en mousse
Largeur : 12”
Longueur : 18”
Hauteur : 1-3/4”

Encastrable directement dans vos tiroirs de coffre ou armoires sur roulettes

Tous nos tournevis sont munis d'un manche ergonomique et d'une lame d'acier au chrome vanadium

- Vissage à moindre effort
- Résistant au choc pour des performances durables
- Manche perforé multifonction
- Facilement identifiable
- 25% de transfert de couple en plus

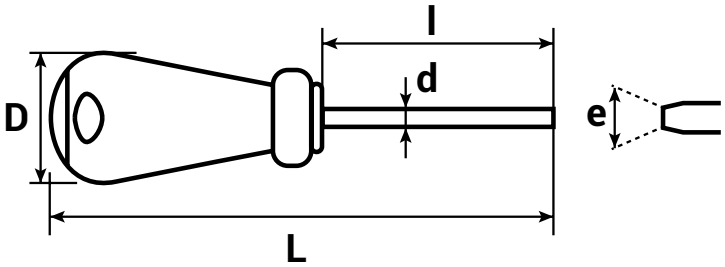

Tournevis Plats

Référence	e x l (po)	l (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CR2504	**SL 1/4 x 4"**	**102**	**6**	**34**	**215**
CR2506	**SL 5/16 x 6"**	**152**	**8**	**38**	**277**
CR2510	**SL 3/8 x 10"**	**250**	**10**	**38**	**375**
CR2512	**SL 3/8 x 12"**	**300**	**10**	**38**	**425**

Tournevis Phillips

Référence	e x l (po)	l (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CR2603	**PH 1 x 3"**	**76**	**5**	**32**	**179**
CR2604	**PH 2 x 4"**	**102**	**6**	**34**	**215**
CR2606	**PH 3 x 6"**	**152**	**8**	**34**	**215**

Tournevis Carrés

Référence	e x l (po)	l (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CR2704	**SQ 1 x 4"**	**102**	**5**	**32**	**227**
CR2705	**SQ 2 x 5"**	**127**	**6**	**34**	**240**
CR2706	**SQ 3 x 6"**	**152**	**8**	**38**	**278**

Tournevis CROMSON Super 8 Plus PICQUIC

Plus : Tige en acier inoxydable amovible et réversible permettant de manipuler des douilles de 1/4” et 5/16”

Livré avec sept embouts hexagonaux et deux tournevis à douille

Embouts de 3” de long usiné avec précision et durcis pour résister à des années d’utilisation

Manche hexagonale en alliage qui s’adapte à une clé de 7/16” pour augmenter le couple des vis rebelles

Puissant aimant pour retenir les embouts dans la tige

Poignée solide pour un maximum de confort et de couple

Répond à tous les besoins

Référence : *CR2900*

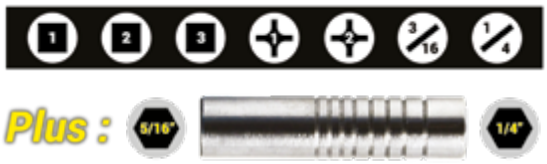

- **Performance**
- **Solidité**
- **Puissance**

Clés mixtes métriques 12 pans

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 691/1711 - 1/3318/691/7738

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l'écrou et plus puissant

Référence	Dimension
CR3000	**9 mm**
CR3001	**10 mm**
CR3002	**11 mm**
CR3003	**12 mm**
CR3004	**13 mm**
CR3005	**14 mm**
CR3006	**15 mm**
CR3007	**16 mm**
CR3008	**17 mm**
CR3009	**18 mm**
CR3010	**19 mm**
CR3011	**20 mm**
CR3012	**21 mm**
CR3013	**22 mm**
CR3014	**23 mm**
CR3015	**24 mm**
CR3016	**25 mm**
CR3017	**26 mm**
CR3018	**27 mm**
CR3019	**28 mm**
CR3020	**29 mm**
CR3021	**30 mm**
CR3022	**32 mm**

Clés mixtes SAE 12 pans

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 691/1711 - 1/3318/691/7738

Profil SO EASY : plus sécuritaire pour l'écrou et plus puissant

Référence	Dimension
CR3500	**3/8"**
CR3501	**7/16"**
CR3502	**1/2"**
CR3503	**9/16"**
CR3504	**5/8"**
CR3505	**11/16"**
CR3506	**3/4"**
CR3507	**13/16"**
CR3508	**7/8"**
CR3509	**15/16"**
CR3510	**1"**
CR3511	**1-1/16"**
CR3512	**1-1/8"**
CR3513	**1-1/4"**

Étui de rangement en tissu pour 14 clés

Étui de rangement en tissu durable et imperméable

14 emplacements de rangement avec cordon pour stocker vos outils avec minutie

Possède des œillets pour accrochage mural

Facile à transporter et à nettoyer

Référence	*ETC14*

COMPOSEZ VOTRE ENSEMBLE VOUS-MÊME AVEC NOS CLÉS P.24

Jeux de 14 clés mixtes 12 pans - Métriques ou SAE

Jeux de 14 clés mixtes avec son étui de rangement

Tissu imperméable et durable

14 emplacements de rangement avec cordon pour stocker vos outils avec minutie

Possède des œillets pour accrochage mural

Facile à transporter et à nettoyer

Référence	Unité de mesure
ETI1400	SAE
3/8. 7/16. 1/2. 9/16. 5/8. 11/16. 3/4. 13/16. 7/8. 15/16. 1. 1-1/16. 1-1/8. 1-1/4”	
ETM1400	Métrique
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24 mm	

Clés à molette chromées

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 6787

Réglage facilité grâce à la molette à larges stries

Échelle de mesure sur la tête

Référence	Dimension
CR3023	**6” - 150 mm**
CR3024	**8” - 200 mm**
CR3025	**10” - 250 mm**
CR3026	**12” - 300 mm**
CR3027	**15” - 375 mm**
CR3028	**18” - 450 mm**

Jeux de 9 clés hexagonales à tête sphérique

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 2936

Embout sphérique qui permet d’accéder à la vis dans un angle pouvant aller jusqu’à 30°

Référence	Dimension
CR4000 **mm**	**1,5. 2. 2,5. 3. 4. 5. 6. 8. 10 mm**
CR4500 **po**	**1/16. 5/64. 3/32. 1/8. 5/32. 5/16. 1/4. 5/64. 3/8”**

OUTILS DE SERRAGE

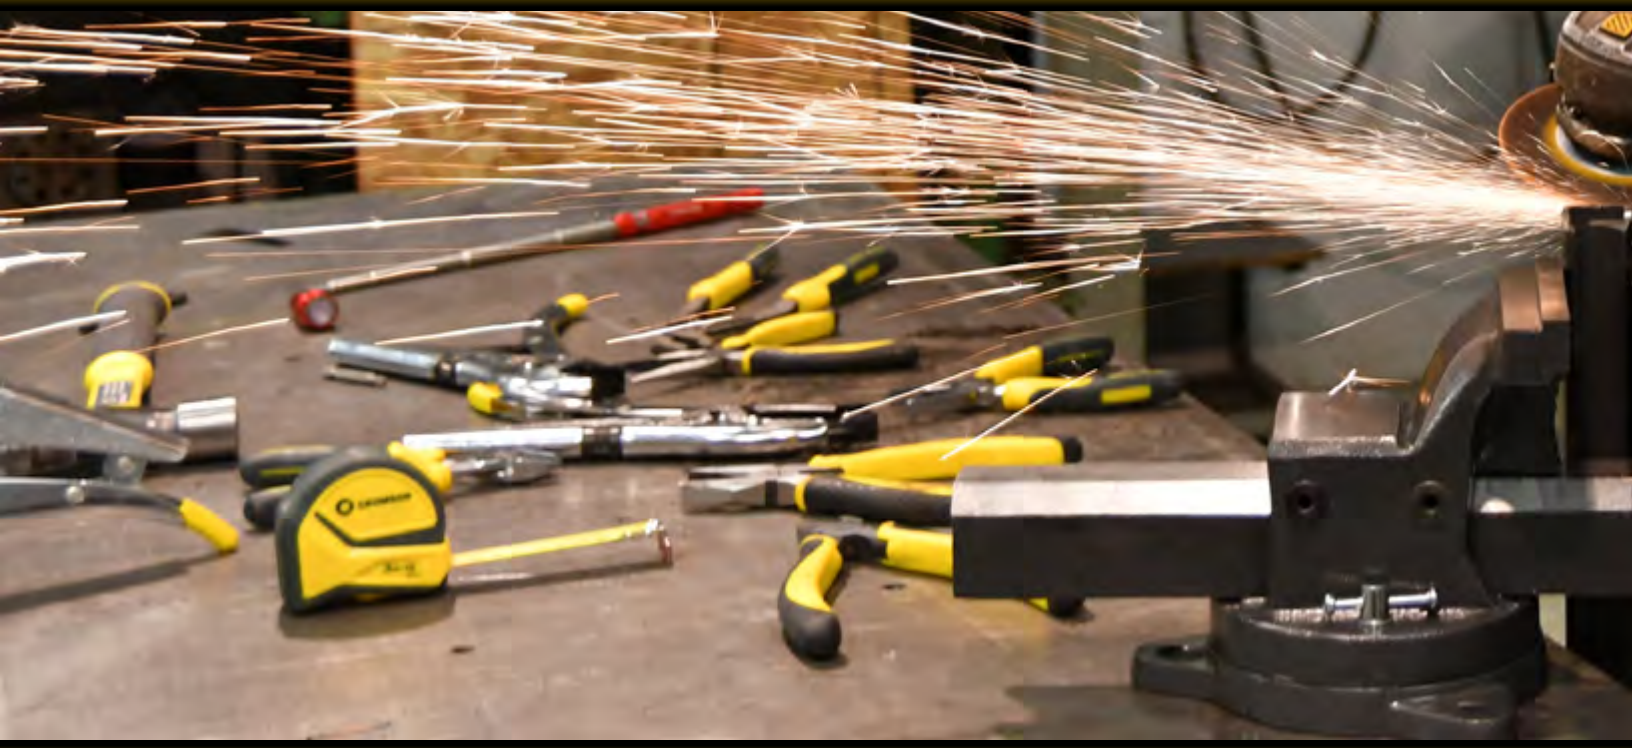

Étaux d'établi en acier forgé avec base tournante

Corps tout acier avec traitement chrome sur la tête de vis et sa poignée

Permet une manipulation sans effort grâce au coulissage de précision

Mâchoires rapportées interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentées et trempées

Qualité professionnelle pour une parfaite stabilité

Base tournante sur 360° incluse

Prise pour tuyau

Référence	Dimension des mâchoires	Ouverture (po)
EA5125	**125 mm - 5"**	**6-5/16"**
EA6150	**150 mm - 6"**	**7-15/32"**

- **Haute qualité**
- **Longévité**
- **Résistance**
- **Robustesse**

Jeux de mâchoires magnétiques amovibles à surface prismatique

Aluminium

4 rainures en V pour le serrage vertical (3) et horizontal (1) des pièces rondes

Repos supérieurs pour tenir les pièces minces

Fixation par aimantation

Universels, s'adaptent sur tous les étaux de 5" et 6"

Référence	Dimension des mâchoires
EA8125	**125 mm - 5"**
EA8150	**150 mm - 6"**

Étau presse à serrage rapide pour menuisier

Grande surface de serrage

Vis de serrage et guides chromés

Trous pré-percés pour le montage des mordaches de protection en bois

La butée rétractable permet avec un valet d'établi d'augmenter les capacités de serrage

L'action sur la gâchette libère la vis offrant une ouverture ou fermeture rapide de l'étau

Référence	Longueur	Ouverture (po)
EA7225	**225 mm - 8-7/8"**	**13-3/8"**

Étau presse pour menuisier

Grande surface de serrage (150 x 40 mm)

Idéal pour le travail du bois

Mordaches plastiques incorporées pour éviter de marquer les pièces

Référence	Longueur	Ouverture (po)
EA7155	**155 mm - 6-3/32"**	**5-15/16"**

Table pliante multi-usage

- Portable
- Robuste
- Grande stabilité

Plateau en bois

Cornières en acier latérales de protection

Pieds en tube de 45 mm de diamètre

Montage et démontage simples et rapides

Référence	*CR7230*		
Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1100 mm	**600 mm**	**820 mm**	**55 lb**
43-5/16"	**23-5/8"**	**32-9/32"**	

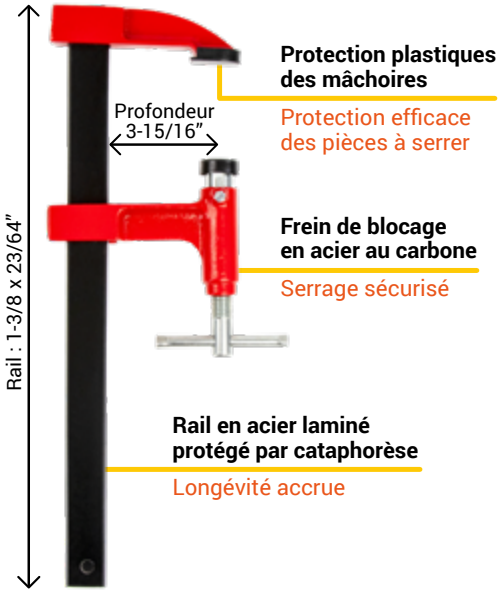

Serre-joints à pompe

Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N

B A

Mâchoires en fonte à graphite sphéroïdal à haute résistance, protégées par une peinture époxy

Système à pompe permettant de démultiplier la force pour un serrage maximal sans effort

Référence	Ouverture (po)	Poids
CR4650	**19-11/16"**	**5 lb**
CR4651	**23-5/8"**	**6 lb**
CR4652	**31-1/2"**	**7 lb**
CR4653	**39-3/8"**	**8 lb**
CR4654	**47-1/4"**	**9 lb**

Supports ajustables

Permet de garder en place divers articles tels que des conduits de ventilation, des moulures de plafond, des contours de bain, etc.

Manche extensible par coulissement

Réglage final par vis

Blocage sécurisé

Patins de maintien en caoutchouc anti-dérapant

- **Maintenir**
- **Soutenir**
- **Bloquer**

Référence	Extensible min. cm	Extensible min. in	Extensible max . cm	Extensible max . in	Charge max.	Poids
CR4600	**65**	**2'1"**	**115**	**3'9"**	**176 lb**	**3 lb**
CR4601	**101**	**3'3"**	**177**	**5'9"**	**176 lb**	**4 lb**
CR4602	**160**	**5'3"**	**290**	**9'6"**	**176 lb**	**5 lb**
CR4603	**210**	**6'10"**	**390**	**12'19"**	**88 lb**	**6 lb**

Marteau à panne ronde avec manche en hickory

Norme : ISO 15601

Manche en hickory offrant plus de solidité et de résistance

La forme du manche permet une bonne prise en main

Tête en acier trempé au carbone XC

Évite toute éjection grâce au coin métal

Référence	Longueur	Poids de la tête
CR4005	**12-5/8"**	**12 oz**

Marteaux à panne ronde avec manche en fibre de verre

Usage intensif

Manche en fibre de verre à haute résistance et durable

Tête en acier forgé entièrement trempée idéale pour utilisation professionnelle

Collet allongé qui procure une protection contre les coups manqués

Nouveau caoutchouc pour une meilleure prise en main et une absorption des chocs

Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et réduction de la fatigue

- **Réduction des efforts**
- **Robustesse**
- **Performance**

Référence	Longueur	Poids de la tête
CR4024	**13-1/2"**	**24 oz**
CR4032	**13-25/32"**	**32 oz**

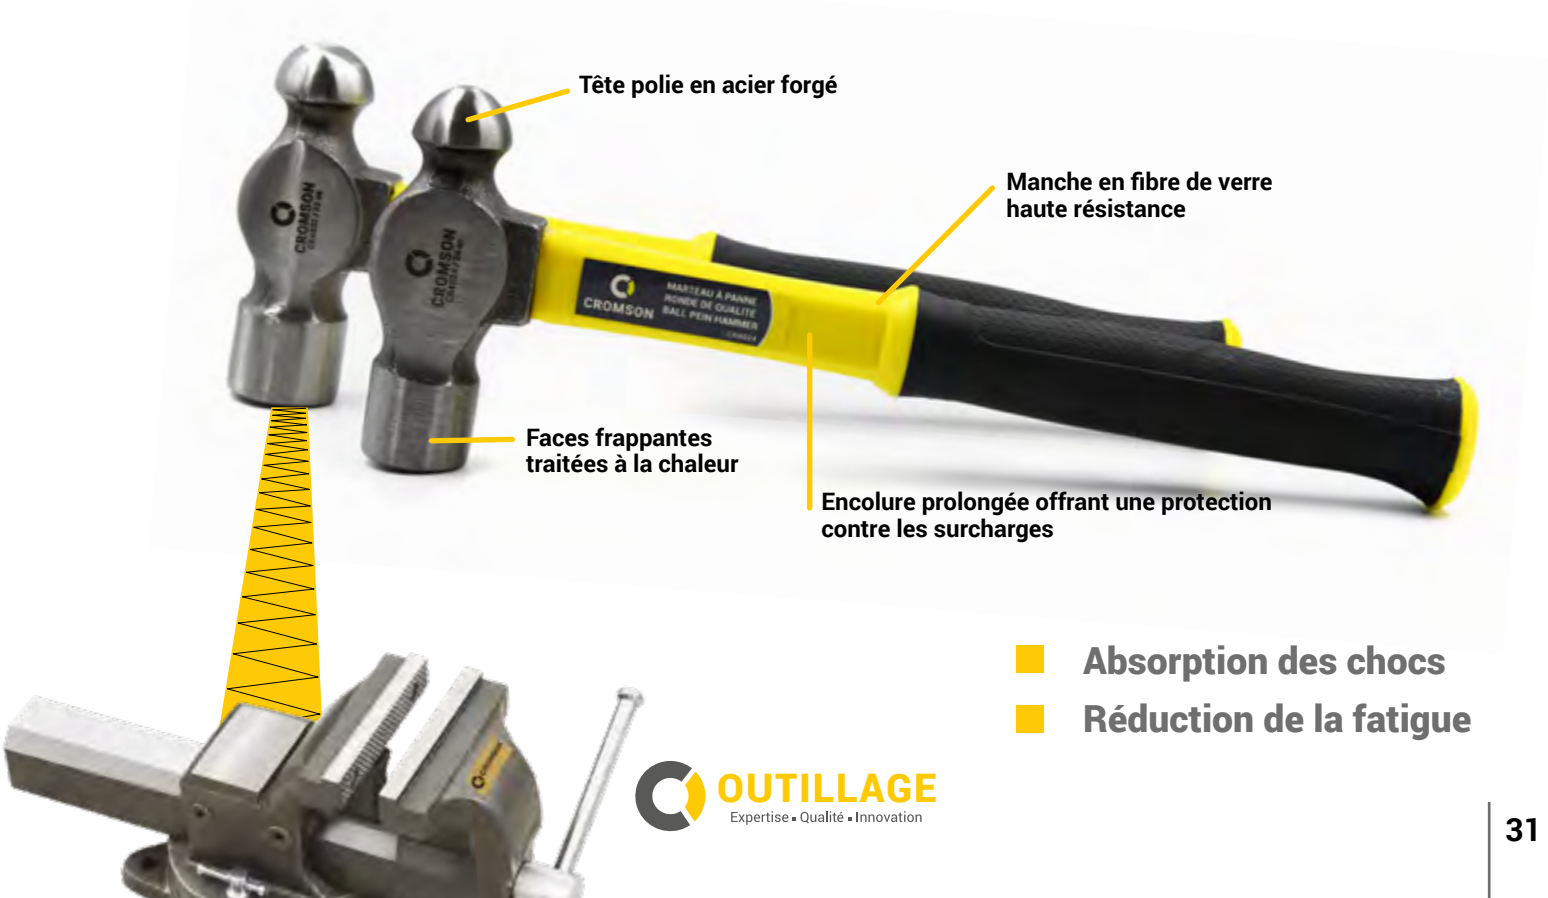

- **Absorption des chocs**
- **Réduction de la fatigue**

OUTILLAGE
Expertise • Qualité • Innovation

CHOISIR **SA PINCE** ...

Pinces «ANTI-FATIGUE»

Les ressorts de rappel diminuent les risques de troubles musculaires et la fatigue

Pince coupante diagonale bimatière PRECI-R

Pince universelle bimatière UNIV-R

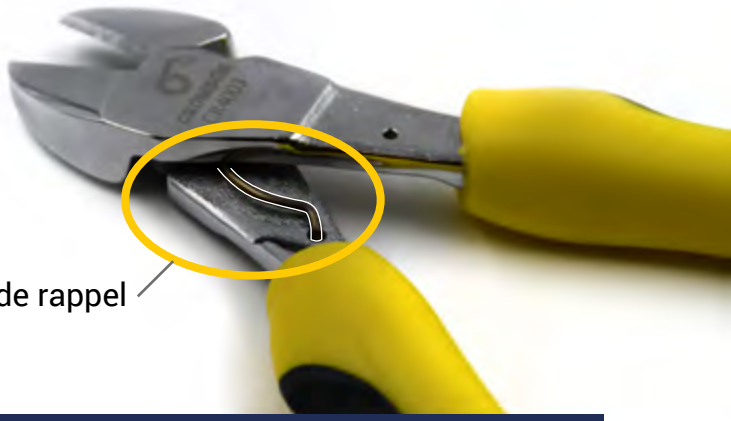

Ressort de rappel

- **Réduction des efforts**
- **Légèreté**
- **Précision**

1 travailleur sur 4 est touché par un trouble musculo-squelettique lié au travail (TMSLT)
Les TMSLT représentent **7,3 % des causes d'absentéisme** au travail

Une solution

Le ressort de rappel intégré des pinces est étudié pour diminuer les risques de développement des TMSLT.
Le ressort des gaines bimatière apporte plus de confort.
L'ergonomie du manche bimatière offre un confort d'utilisation et une prise en main évitant le glissement grâce aux ergots de sécurité.

Couper toutes les matières

Pince coupante diagonale bimatière

- Résistance
- Performance
- Robustesse

Serrer et couper

Pince électricien bimatière

- Longévité
- Performance
- Bec strié

Accéder aux espaces restreints et manipuler des petites pièces

Pince à bec long bimatière

- Régularité
- Performance
- Précision

Serrer des petites et grandes pièces

Pince multiprise
branches superposées bimatières

- Maintien
- Précision
- Robustesse

Pinces “ANTI-FATIGUE”

Pince coupante diagonale bimatière PRECI-R

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 5749

Offre une performance accrue grâce au procédé de trempe haute fréquence

Limite la répétitivité des gestes grâce au ressort de rappel dissimulé dans la tête de la pince

Référence	Longueur
CR4003	**6-1/2”**

Nos pinces munies de ressort de rappel diminuent les risques de troubles musculaires et apportent plus de confort avec la gaine bimatière

- **Réduction des efforts**
- **Légèreté**
- **Précision**

Pince universelle bimatière UNIV-R

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 5746

Ressort de rappel intégré pour une plus grande souplesse de fonctionnement

Maintien de serrage grâce au bec strié et fonction coupe-fils intégrée pour fil en acier dur

Référence	Longueur
CR4006	**6-1/2”**

Pince multiprise branches superposées bimatières

Acier chrome vanadium
Norme : ISO 8976

Facilite la prise des pièces dans des espaces réduits
Confort d’utilisation et prise en main ergonomique grâce au manche bimatière

Grande capacité d’ouverture : 2-5/16” – 8 positions

Référence	Longueur
CR4004	**9-7/8”**

- **Maintien**
- **Précision**
- **Robustesse**

Toutes nos pinces sont équipées d'une poignée bimatière pour une prise et un confort inégalé

Pince coupante diagonale bimatière

Acier au carbone trempé
Finition polie

Coupe pour toutes les matières

Référence	Longueur
CR4100	**7-1/2"**

- **Résistance**
- **Performance**
- **Robustesse**

Pince électricien bimatière

Acier au carbone trempé
Finition polie

Serrage et coupe

Référence	Longueur
CR4101	**8"**

- **Longévité**
- **Performance**
- **Bec strié**

Pince à bec long bimatière

Acier au carbone trempé
Finition polie

Serrage pour petites pièces et espaces restreints

Référence	Longueur
CR4102	**7-1/2"**

- **Régularité**
- **Performance**
- **Précision**

PINCES-ÉTAUX

La performance en 4 atouts

PERFORM R

Denture des mâchoires étudiée pour un serrage renforcé

Une meilleure tenue de la goupille grâce à des encoches plus nettes

Une manipulation sans fin avec des rivets plus résistants

- **Protection des mâchoires par cataphorèse,** résistance au brouillard salin
  Mâchoires en acier forgées, rainurées, trempées avec denture à 58/60 HRC, largeur 16 mm
- **Protection du corps par chromage,** carter et poignée plus épais
- **Serrage et déverrouillage d'une seule main,** prise en main ergonomique
  Serrage **précis et puissant** (300 à 600 daN) avec des mâchoires toujours parallèles
- Une **grande ouverture** avec réglage de la force de serrage grâce à la molette

Plusieurs applications : métallerie, tôlerie, serrurerie, mécanique, soudure, etc,

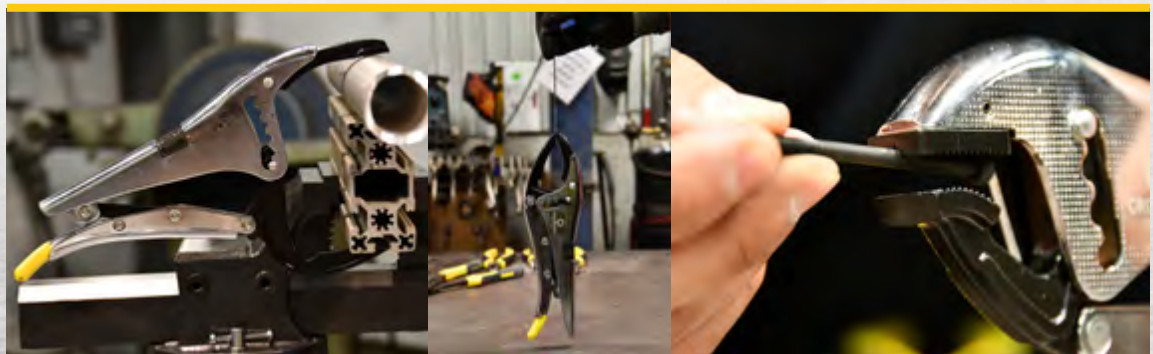

Pince-étau grande capacité bec long
4 crans de crémaillère - PERFORM-R1

Référence *PE10BL*

Longueur	Ouverture	Capacité	Profondeur mâchoire
250 mm	80 mm	85 mm	73 mm
10”	3-1/8”	3-3/8”	2-7/8”

Utilisation générale de par la forme des mâchoires qui permettent de nombreuses possibilités de serrage

Pince-étau grande capacité bec court
4 crans de crémaillère - PERFORM-R2

Référence *PE9BC*

Longueur	Ouverture	Capacité	Profondeur mâchoire
220 mm	55 mm	55 mm	44 mm
9”	2-1/8”	2-1/8”	1-3/4”

Mâchoires supérieures plates permettant une surface de serrage plus importante ainsi que l’augmentation de la puissance de serrage

Empreinte en « V » dans la mâchoire supérieure permettant le serrage des tubes

Pince-étau grande capacité bec extra long
6 crans de crémaillère - PERFORM-R3

Référence *PE11BXL*

Longueur	Ouverture	Capacité	Profondeur mâchoire
270 mm	130 mm	130 mm	90 mm
11”	5-1/8”	5-1/8”	3-1/2”

Grande capacité de serrage avec une ouverture et un dégagement plus important

Crantage 6 positions pour une facilité de réglage et plus de précision de serrage

Pince-étau grande ouverture en C

Mâchoires au chrome vanadium

Grande ouverture idéale pour les travaux de carrosserie, d'assemblage, de soudure et de tôlerie

Référence *PE12GC*

Longueur	Profondeur mâchoire	Ouverture	Max. serrage
280 mm	**62 mm**	**90 mm**	**250 daN**
11-1/32"	**2-7/16"**	**3-9/16"**	

Pince-étau à mâchoires courbées

Mâchoires au chrome vanadium

Multi-usage idéal pour la prise de pièces arrondies, les travaux de plomberie et de chauffage

Référence *PE13MC*

Longueur	Profondeur mâchoire	Ouverture	Max. serrage
250 mm	**32 mm**	**55 mm**	**530 daN**
9-27/32"	**1-17/64"**	**2-11/64"**	

Pinces-étaux serre-joints à vis

ROBUSTESSE

Protéger des projections de soudure, le frein de vis intégré offre une longévité supérieure et un gain de temps grâce au système d'auto-serrage

La vis trapézoïdale cuivrée réduit le temps de réglage et assure une protection anti-étincelage

Grande ouverture avec un réglage de la force de serrage à une seule main

SÉCURITÉ

Protection garantie avec les rivets sertis : pas d'accrochage avec les gants

ERGONOMIE

Adaptation de la surface de serrage grâce au patin d'appui cuivré inclinable jusqu'à 15° pour un serrage efficace

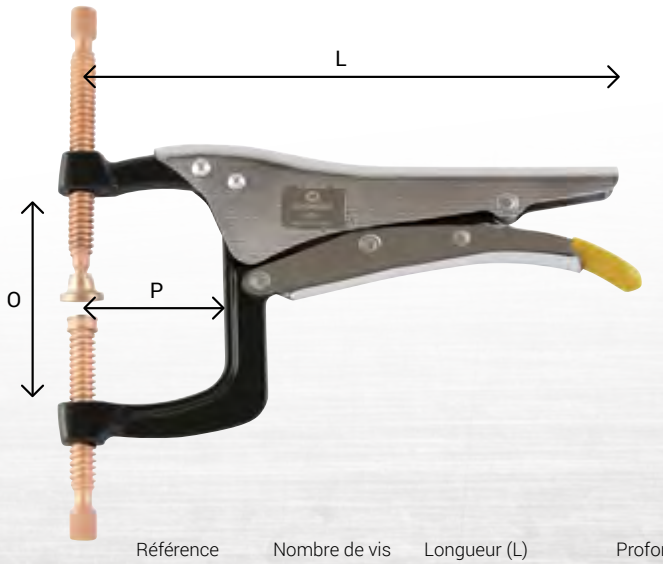

- **Protection des mâchoires en acier forgé par cataphorèse contre la corrosion**
- **Protection du corps par chromage pour une durabilité accrue**

Référence	Nombre de vis	Longueur (L)	Profondeur mâchoire (P)	Ouverture (O)	Poids
PSJ100	1	233 mm - 9"	43 mm - 1-11/16"	51 mm - 2-1/64"	1,7 lb
PSJ101	1	252 mm - 10"	63 mm - 2-31/64"	81 mm - 3-3/16"	1,9 lb
PSJ102	1	332 mm - 13"	143 mm - 5-5/8"	108 mm - 4-1/4"	2,7 lb
PSJ200	2	252 mm - 10"	63 mm - 2-31/64"	75 mm - 2-61/64"	2,1 lb

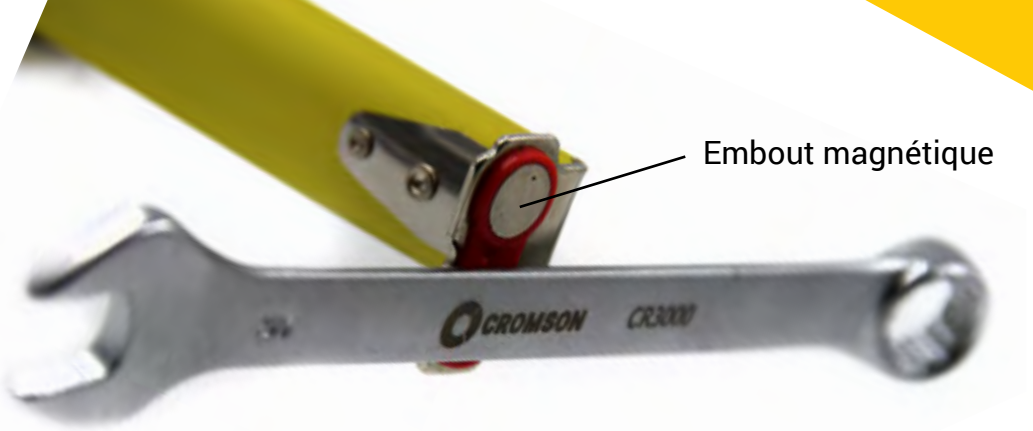

Rubans à mesurer magnétiques

Prise en main confortable et antidérapante

Grande résistance aux chocs et à l'abrasion grâce à l'enduit de nylon

Lecture de précision métrique et impériale

Clip de ceinture ajusté

2 embouts magnétiques pour travailler en toute autonomie

Frein de lame rapide permettant le contrôle de rétractation

Référence	Dimension
RM534	**5 m - 16'**
RM81	**8 m - 26'**

NOS SOLUTIONS DE RANGEMENT

UNE DEVISE ET UN SEUL BUT :
CRÉER DES SOLUTIONS DE RANGEMENT ADAPTÉES À VOS BESOINS

EXPERTISE

Des spécialistes de vos métiers disponibles pour réaliser avec vous vos projets

QUALITÉ

Un service dédié au processus de fabrication avec un choix expert des meilleurs matériaux

INNOVATION

Fabrication sur mesures selon vos besoins pour repenser vos rangements

MOUSSE DE RANGEMENT SUR MESURE

*** GRATUITE À L'ACHAT D'OUTILS CROMSON**

ENFIN VOTRE SOLUTION DE RANGEMENT

+ DE PLACE

Choisissez un ensemble avec son rangement prédéfini ou le plaisir du sur-mesure !
Affichage mural possible.

+ DE TEMPS

Ne cherchez plus, en un clin d'œil vous repérez vos outils, vous êtes dans l'action !

+ D'ARGENT

Ils sont rangés, vous n'oubliez plus un seul outil.
Au contraire, achetez uniquement l'outil manquant !

+ DE DURABILITÉ

Chaque outil est entouré de mousse pour les protéger.

Axiom AR8-Pro+
utilisée pour tailler la mousse



Mousse « SELECT »
Très agréable, facile de mise en place.
La mousse prédécoupée permet d'offrir
une personnalisation autonome de tous ses outils.

Compatible avec le packout Milwaukee

LES SOLUTIONS CROM-BOX

Contacter votre distributeur pour réaliser ensemble votre solution de rangement personnalisée avec vos outils ou accesssoires existants

Coffre en ABS - CR5000

- Ergonomique
- Empilable
- Solide
- Imperméable
- Mobile

Coffre en Aluminium - CR5001

- Compact
- Légère
- Pratique
- Mobile

Retrouvez nos ensembles déjà pensés pour l'optimisation de vos besoins, pages 44 à 47

Créer votre ensemble avec notre mousse modulable

Mousses SELECT

Référence	Épaisseur
CR96837	**1-1/8"**
CR96838	**2-1/4"**

Deux positionnements possibles :

Vertical : Affichage mural

Horizontal : Tiroirs, CROM-BOX



Mousse de qualité formée de plusieurs couches de 1/8" d'épaisseur permettant une découpe précise

Ensemble métrique de 44 outils - CROM-BOX 44M

11 douilles 6 pans 1/4" : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

12 douilles 6 pans 1/2" : 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 mm

2 cliquets, prise 1/4" et 1/2"

2 rallonges carrées, prise 1/4" : 50 et 100 mm

2 rallonges carrées, prise 1/2" : 125 et 250 mm

2 joints universels, prise 1/4" et 1/2"

1 jeux de 9 clés hexagonales à tête sphérique (métrique)

11 clés mixtes 12 pans : 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24 mm

1 coffre de rangement ABS - 18 litres et mousse PREMIUM haute densité incluse

Référence *CR6000*

Ensemble SAE de 42 outils - CROM-BOX 42I

10 douilles 6 pans 1/4" : 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2"

12 douilles 6 pans 1/2" : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16"

2 cliquets, prise 1/4" et 1/2"

2 rallonges carrées, prise 1/4" : 100 et 50 mm

2 rallonges carrées, prise 1/2" : 125 et 250 mm

2 joints universels, prise : 1/4" et 1/2"

1 jeux de 9 clés hexagonales à tête sphérique (SAE)

10 clés mixtes 12 pans : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1"

1 coffre de rangement ABS - 18 litres et mousse PREMIUM haute densité incluse

Référence *CR6500*

Découvrez nos diables pliables page 87 pour transporter sans efforts vos ensembles d'outils

Ensemble de 10 outils - CROM-BOX 10 O

1 douille porte-embout, prise 1/4"
1 clé à molette 8"
1 ensemble de 30 embouts de vissage et porte-embout
1 tournevis porte-embout, prise 1/4"
1 pince coupante diagonale bimatière PRECI-R
1 pince universelle bimatière UNIV-R
1 pince multiprise branches superposées bimatières
1 marteau à panne ronde - 12 oz
1 ruban à mesurer magnétique 5 m - 16'
1 coffre de rangement ABS - 18 litres et mousse PREMIUM haute densité incluse

Référence *CR6600*

Coffre de rangement ABS - sans outils

ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Norme : ISO 5749

Poignées supérieures et latérales facilitant le transport

Coffre empilable et imperméable

Supporte une charge sur le couvercle jusqu'à 220 lb et une capacité de charge jusqu'à 55 lb

Référence *CR5000*

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
18 litres	**17.6"**	**14.1"**	**4.6"**	**4.4 lb**

Coffres empilables

Ensemble métrique de 48 outils - ALU-M

11 douilles 6 pans 1/4" : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

15 douilles 6 pans 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 mm

2 cliquets, prise 1/4" et 1/2"

2 rallonges carrées, prise 1/4" : 100 et 50 mm

2 rallonges carrées, prise 1/2" : 125 et 250 mm

2 joints universels, prise 1/4" et 1/2"

1 douille porte-embout , prise 1/4"

9 clés mixtes 12 pans : 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm

1 ensemble de 30 embouts de vissage et porte-embout

1 tournevis porte-embout, prise 1/4"

1 pince multiprise branches superposées bimatières

1 coffre de rangement ALU - 7,4 litres et mousse PREMIUM haute densité incluse

Référence *CR6001*

Ensemble SAE de 44 outils - ALU-I

10 douilles 6 pans 1/4" : 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2"

12 douilles 6 pans 1/2" : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16"

2 cliquets, prise 1/4" et 1/2"

2 rallonges carrées, prise 1/4" : 50 et 100 mm

2 rallonges carrées, prise 1/2" : 125 et 250 mm

2 joints universels, prise 1/4" et 1/2"

1 douille porte-embout, prise 1/4"

9 clés mixtes 12 pans : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 1"

1 ensemble de 30 embouts de vissage et porte-embout

1 tournevis porte-embout, prise 1/4"

1 pince multiprise branches superposées bimatières

1 coffre de rangement ALU - 7,4 litres et mousse PREMIUM haute densité incluse

Référence *CR6501*

Ensemble métrique/SAE de 27 outils 1/2" - ALU SELECT

12 douilles 6 pans 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm
11 douilles 6 pans 1/2" : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 1/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
1 cliquet, prise 1/2"
2 rallonges carrées, prise 1/2" : 125 et 250 mm
1 joint universel, prise 1/2"
1 coffre de rangement ALU - 7.4 litres et mousse SELECT incluse

Référence *CR6201*

Coffre de rangement ALU - sans outils

Aluminium

Compact et léger pour un transport en toutes circonstances

Pratique pour ranger de petits et grands outils

Élastique de maintien intégré au couvercle pour un rangement optimisé

Fermeture à levier métallique

Coins renforcés

Référence *CR5001*

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
7,4 litres	**18.8"**	**8.5"**	**3"**	**2.8 lb**

GARANTIE ET SÉCURITÉ

GARANTIE DE RENTABILITÉ

La garantie de rentabilité de CROMSON vous certifie que les produits sont conçus, fabriqués et vendus dans le but de vous faire gagner du temps, d'être plus durables et de réaliser un travail soigné.
CROMSON conçoit, sélectionne et commercialise des produits consommables de qualité pour un usage professionnel. Les produits de cette catégorie se détériorent ou s'endommagent du fait de leur utilisation (phénomène d'usure normale), ils ne sont donc pas échangés. Cela concerne notamment les outils de coupe ou d'enlèvement de matière (outils réaffûtables, forêts, lames de scie ou de couteau), les outils d'abrasions (meules, disques de ponçage, d'ébarbage ou de tronçonnage)

GUIDE DE SÉCURITÉ

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif à l'intention des utilisateurs de disques abrasifs.
Lisez attentivement les directives fournies avec les outils avant leur utilisation.
Risques liés à l'utilisation des disques abrasifs :
• Mauvais choix de meule
• Mauvais montage
• Vitesse excessive
• Garde de protection inapproprié
• Poussière

Prévenir des accidents graves en prenant des précautions simples :

À FAIRE	À NE PAS FAIRE
• Manipuler et ranger les disques abrasifs avec précaution • Inspecter les disques avant de les monter pour s'assurer qu'ils ne soient pas endommagés • Vérifier que le trou de la meule convient correctement à l'arbre de la machine • Utiliser les buvards de montage qui viennent avec les meules • S'assurer du bon réglage de la pièce à usiner • Utiliser le garde de protection de la meule fourni de la machine • Laisser les nouveaux disques tourner pendant une minute avant de commencer • Porter des lunettes de sécurité pour les yeux et des protections supplémentaires pour visage et mains si exigées • Couper l'alimentation avant d'arrêter le disque	• Utiliser des meules qui sont tombées ou endommagées • Utiliser une pression excessive en montant la meule entre les brides de serrage • Dépasser la vitesse de rotation établie • Utiliser des brides de montage sales, plates et lisses • Serrer abusivement l'écrou de montage • Utiliser un disque conçu pour une autre application que celle prévue • Mettre la machine en marche avant d'avoir fixé le garde de protection • Se placer en face d'un disque lorsque la machine fonctionne

ICÔNES DE SÉCURITÉ ET LÉGENDE

Ces icônes d'avertissement apparaissent sur nos produits et emballages. Ils sont destinés à attirer votre attention sur les pratiques de sécurité à adopter lors de l'utilisation des produits.

Port des gants de sécurité

Port du masque respiratoire

Se référer au manuel de l'opérateur et au guide de sécurité

Ne pas utiliser avec un angle

AL **ALUMINIUM**

A **ACIER**

IN **INOX**

BE **BÉTON**

B **BOIS**

ABRASIFS

UNE DEVISE ET UN SEUL BUT :
FAVORISER LA PRÉCISION ET LA CONTINUITÉ D'UN TRAVAIL SOIGNÉ

EXPERTISE — Des produits étudiés et conçus pour une utilisation professionnelle et conformes aux normes

QUALITÉ — Un choix expert des meilleurs matériaux pour un rendement maximal

INNOVATION — Identification simplifiée des produits avec des pictogrammes intelligents. Mobilité repensée grâce à un emballage innovant

IDENTIFICATION **CROMSON**

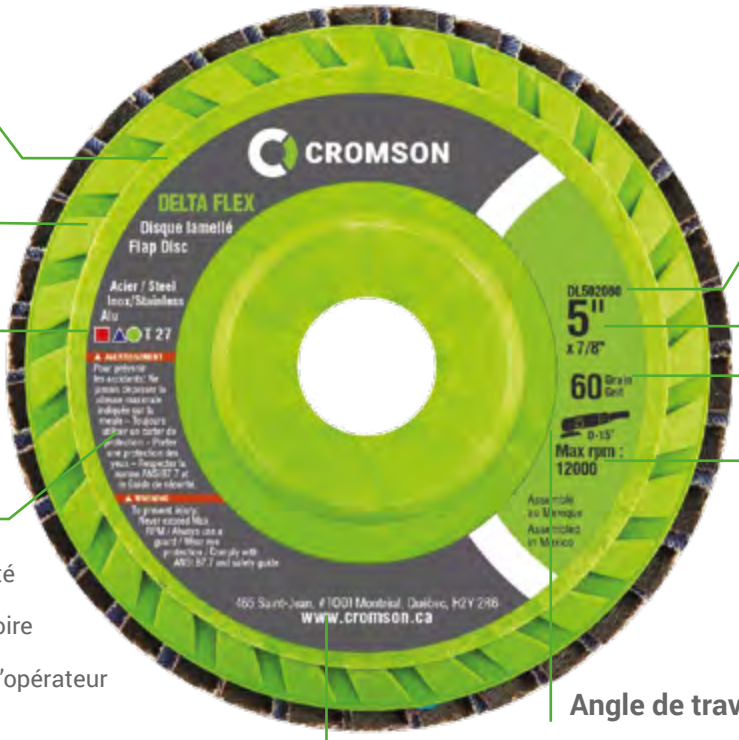

Nom du produit

Type de produit

Matériaux

- A — ACIER
- IN — INOX
- AL — ALUMINIUM

Normes de sécurité

- Port des gants de sécurité
- Port du masque respiratoire
- Se référer au manuel de l'opérateur et au guide de sécurité
- Ne pas utiliser avec un angle

Référence

Dimension
Diamètre du trou de l'arbre, épaisseur

Type de grain
Grossier, moyen, fin, extra-fin

Vitesse maximale
RPM (rotations par minute)

Angle de travail idéal pour :

- 90°
- 90°
- 0 -15°
- 90°
- 30°
- 0 -15°
- 0 -15°

Plus d'informations
Consulter le site web de Cromson pour obtenir des renseignements complets

Meules à couper type 1 ALPHA CUT 01

A IN

Oxyde d'aluminium
Norme : ANSI B7.1
Coupe : acier, acier inoxydable, tôle, tuyau ou acier de structure
Renfort en fibre de verre

Découpe rapide, franche et précise à un prix compétitif

Référence	Dimension	Max rpm	Boîte
MT145045	**4-1/2 x .045 x 7/8"**	**13580**	**x 25**
MT150045	**5 x .045 x 7/8"**	**12225**	**x 25**

Un emballage innovant offrant une grande visibilité et une meilleure prise en main

Meules à couper type 27 ALPHA CUT 27

A IN

Oxyde d'aluminium
Norme : ANSI B7.1
Coupe : acier, acier inoxydable, tôle, tuyau ou acier de structure
Renfort en fibre de verre

Découpe rapide, franche et précise à un prix compétitif

Plus d'espace pour le coupage à ras

Référence	Dimension	Max rpm	Boîte
MT274545	**4-1/2 x .045 x 7/8"**	**13580**	**x 25**
MT275045	**5 x .045 x 7/8"**	**12225**	**x 25**

Meules à rectifier type 27 ALPHA TRIM

A IN

Oxyde d'aluminium
Norme : ANSI B7.1

Rectification sur l'acier carbone et/ou l'acier inoxydable

Rectification des soudures, biseautage et finition grossière

Non recommandé pour les matériaux mous

Taux d'enlèvement constant, longévité et performances supérieures

Référence	Dimension	Max rpm	Boîte
MR274514	**4-1/2 x 1/4 x 7/8"**	**13580**	**x 25**
MR275014	**5 x 1/4 x 7/8"**	**12225**	**x 25**

Disques à lamelles type 27 DELTA FLEX

A IN AL

Oxyde d'aluminium et zirconium
Norme : ANSI B7.1

Longévité et performances supérieures
Utilisation améliorée : moins de bruit, de poussière, de vibration

2 étapes en une seule opération :
rectification et ébarbage avec une belle finition de qualité

Différents grains offerts

Référence	Dimension	Max rpm	Grain	Boîte
DL451040	**4-1/2 x 5/8-11"**	**13300**	**40**	**x 10**
DL451060	**4-1/2 x 5/8-11"**	**13300**	**60**	**x 10**
DL451080	**4-1/2 x 5/8-11"**	**13300**	**80**	**x 10**
DL452040	**4-1/2 x 7/8"**	**13300**	**40**	**x 10**
DL452060	**4-1/2 x 7/8"**	**13300**	**60**	**x 10**
DL452080	**4-1/2 x 7/8"**	**13300**	**80**	**x 10**
DL501040	**5 x 5/8-11"**	**12000**	**40**	**x 10**
DL501060	**5 x 5/8-11"**	**12000**	**60**	**x 10**
DL501080	**5 x 5/8-11"**	**12000**	**80**	**x 10**
DL502040	**5 x 7/8"**	**12000**	**40**	**x 10**
DL502060	**5 x 7/8"**	**12000**	**60**	**x 10**
DL502080	**5 x 7/8"**	**12000**	**80**	**x 10**

Meules de décapage type 27 DELTA CARB

A IN AL

Carbure de silicium
Norme : ANSI B7.1

Longévité et performances supérieures

Nettoyage et polissage de la corrosion, rouille, peinture, colle, vernis et dépôt calcaire sur toutes les surfaces

Configuration ouverte offrant un minimum d'encrassage

Adaptées à tous les types de matériaux

Référence	Dimension	Max rpm	Boîte
MD455811	**4-1/2 x 5/8-11"**	**12000**	**x 10**
MD505811	**5 x 5/8-11"**	**11000**	**x 10**

Meules d'atelier type 1 6x1x1

Oxyde d'aluminium brun : métaux ferreux
Carbure de silicium vert : métaux non-ferreux
Norme : ANSI B7.1

Usage général pour différentes applications

Ne chauffe pas la pièce, optimise l'utilisation et la productivité

Bague télescopique permettant l'ajustement à tous les types d'arbre (de 1/2 à 7/8 inclus)

Référence	Matière	Max rpm	Grain	
MAO6011G	**oxyde d'aluminium brun**	**4140**	**Grossier**	**36/46**
MAO6011M	**oxyde d'aluminium brun**	**4140**	**Moyen**	**60/80**
MAO6011F	**oxyde d'aluminium brun**	**4140**	**Fin**	**100/120**
MAC6011M	**carbure de silicium vert**	**4140**	**Moyen**	**60**
MAC6011F	**carbure de silicium vert**	**4140**	**Fin**	**80**
MAC6011E	**carbure de silicium vert**	**4140**	**Extra-fin**	**120**

Disques d'ébavurage et finition type TR SURFX A IN AL

Oxyde d'aluminium
Norme : ANSI B7.1

Combinaison d'abrasifs de qualité et de treillis synthétiques solides à un prix compétitif

Durée de vie prolongée grâce à la couche de grains épaisse

La construction ouverte du matériau non-tissé offre une action de coupe agressive tout en nettoyant et éliminant les imperfections sur les surfaces métalliques

Dispose d'une résine conçue pour résister à l'effilochage quand utilisé sur des côtés coupants

Utilisation sur des outils portables, changement rapide

Grain : Grossier

Grain : Moyen

Grain : Fin

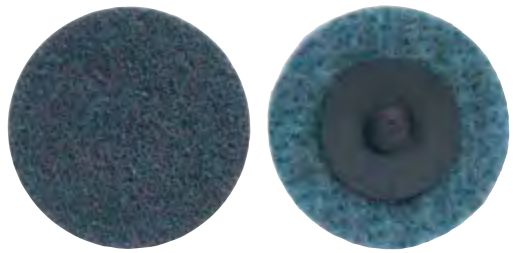

Grain : Très fin

Référence	Dimension	Grain
TR020010	**2"**	**Fin**
TR020020	**2"**	**Moyen**
TR020030	**2"**	**Grossier**
TR030000	**3"**	**Très fin**
TR030010	**3"**	**Fin**
TR030020	**3"**	**Moyen**
TR030030	**3"**	**Grossier**

Meules de décapage type TR DELTA CARB

A AL B

Carbure de silicium
Norme : ANSI B7.1

Travaux de décapage avec une finition améliorée grâce au changement rapide et à la structure ouverte réduisant au minimum l'encrassement

Idéal pour décaper les revêtements sur une variété de matériaux, comme le bois, l'acier, l'aluminium, l'asphalte, le béton, l'acier inoxydable, le plastique, la pierre, le nickel, les carreaux et les cloisons sèches

Bonne alternative aux brosses de fil et d'acier

Ne rouille pas

Référence	Dimension	Grain
MD0200TR	**2"**	**Très gros**
MD0300TF	**3"**	**Très gros**

Disques de soutien type TR

Norme : ANSI B7.1

Le système de fixation à serrage/desserrage rapide (TR) permet des changements d'outils qui améliorent la productivité tout en réduisant les temps d'arrêt

Référence	Dimension	Densité
DS0200TR	**2"**	**Moyenne**
DS0300TR	**3"**	**Moyenne**

DS0300TR *DS0200TR*

Meules à tronçonner haute vitesse type 41 ALPHA CUT - ACIER

Meule abrasive en oxyde d'aluminium pour scie à gaz

Coupe rapide et efficace sans bavure dans l'acier
Deux couches de renforcement pour une sécurité accrue

Conçue pour la découpe générale de toutes les pièces en acier et en acier inoxydable, y compris l'acier de structure pour tuyaux en acier goudronné, la tôle, les câbles et les pièces pleines de diamètres moyen à petit

Référence	Dimension	Boîte
MT411418A	**14" x 1/8" x 20 mm**	**x 10**

Meules à tronçonner haute vitesse type 41 ALPHA CUT - BETON

Meule abrasive en carbure de silicium pour scie à gaz

Coupe rapide et efficace sans bavure dans le béton
Deux couches de renforcement pour une sécurité accrue

Conçue pour la coupe de briques, blocs, béton ou autres matériaux de maçonnerie

Référence	Dimension	Boîte
MT411418B	**14" x 1/8" x 20 mm**	**x 10**

Rouleaux d'atelier en toile

Oxyde d'aluminium
Norme : ANSI B7.1

Durabilité et sablage uniforme

Support en toile de coton offrant une grande résistance et une flexibilité d'utilisation multiple

Différents grains offerts

Référence	Dimension	Grain
RA112080	**1-1/2 x 50 vg**	**80**
RA112100	**1-1/2 x 50 vg**	**100**
RA112120	**1-1/2 x 50 vg**	**120**
RA112150	**1-1/2 x 50 vg**	**150**
RA112180	**1-1/2 x 50 vg**	**180**
RA112280	**1-1/2 x 50 vg**	**280**
RA112320	**1-1/2 x 50 vg**	**320**

Distributeur de rouleaux d'atelier

Support perforé pour accrochage mural

Permet une découpe de la bande facile à la longueur désirée

Choisissez un assortiment de cinq rouleaux d'atelier dans notre large gamme du grain 80 au 320

Distributeur vendu sans rouleaux

Référence *PRA5*

UNE SÉLECTION DE NOS MEILLEURS PRODUITS POUR UN USAGE GÉNÉRAL

OUTILS DE COUPE

UNE DEVISE ET UN SEUL BUT :
OFFRIR UN RÉSULTAT DE HAUTE QUALITÉ AU TRAVERS D'OUTILS PERFORMANTS

EXPERTISE

Des produits étudiés et conçus pour une utilisation professionnelle et conformes aux normes

QUALITÉ

Des matériaux de haute qualité répondant aux cahiers des charges et critères de nos experts

INNOVATION

Utilisations faciles et applications adéquates pour tous types de travaux

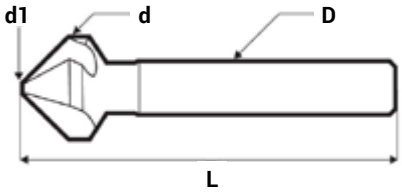

Fraises à noyer 90°/ 82° - 3 Flûtes

A AL

Matière : HSS-E Cobalt / Carbure - 90°
Série : M08 - Métrique / SAE
Utilisation : Machine

Fraise à haute performance comparativement à la fraise multidents :
- **Goujures plus importantes pour faciliter l'évacuation des copeaux**
- **Coupe cuillère**
- **Profil detalonné pour faciliter les réaffutages**
- **Les dimensions sont normalisées pour noyer les têtes de vis à 90° ou 82°**
- **L'outil demande une forte lubrification**



FRAISE À NOYER 90°C

Référence M0805 HSS Co	Référence M0805-C HSS Co TiN	Référence M8090 Carbure	Diamètre d Métrique	Diamètre d SAE	d1 maxi	D h9	L +/-1
77200300	77200305	77200500	6,30		1,50	5,00	45
77200400	77200405		6,35	(1/4)	1,50	6,35	45
77200410	77200415		7,93	(5/16)	2,00	6,35	45
	77200365	77200510	8,30		2,50	6,00	50
77200420	77200425		9,52	(3/8)	2,50	6,35	50
77200310	77200315	77200520	10,40			6,00	50
77200320	77200325	77200530	12,40		2,80	8,00	56
77200430	77200435		12,70	(1/2)	2,90	6,35	50
77200440	77200445		15,87	(5/8)	3,20	9,52	60
77200330	77200335	77200540	16,50		3,20	8,00	56
77200450	77200455		19,05	(3/4)	3,50	9,52	60
77200340	77200345	77200550	20,50		3,50	10,00	63
77200350	77200355		25,00		3,80	10,00	67
77200460	77200465		25,40	(1)	3,80	9,52	70

FRAISE À NOYER 82°C

Référence M0882 HSS Co	Diamètre d Métrique	Diamètre d SAE	d1 maxi	D h9	L +/-1
77200600	6,35	(1/4)	1,50	6,35	45
77200610	7,93	(5/16)	2,00	6,35	45
77200620	9,52	(3/8)	2,50	6,35	50
77200630	12,70	(1/2)	2,90	6,35	50
77200640	15,87	(5/8)	3,20	9,52	60
77200650	19,05	(3/4)	3,50	9,52	60
77200660	25,40	(1)	3,80	9,52	70

Kit de 3 tarauds à main HSS métrique / SAE

A AL

Matière : HSS - Acier rapide
Application générale : Ferreux et non ferreux
Utilisation : Manuel
Type de trou : Borgne ou traversant
Traitement de surface : Brillant
Longueur des tarauds : Standard

Référence	Description	Diamètre de filet	Nombre de filet	Nombre de flûte	Limite de filet	OAL	Longeur de filet
76004401	**HSS - 6-32-NC**	**6**	**32**	**3**	**H3**	**2**	**0,688**
76004411	**HSS - 8-32-NC**	**8**	**32**	**4**	**H3**	**2.1/8**	**0,750**
76004431	**HSS - 10-24-NC**	**10**	**24**	**4**	**H3**	**2.3/8**	**0,875**
76004441	**HSS - 12-24-NC**	**12**	**24**	**4**	**H3**	**2.3/8**	**0,938**
76004461	**HSS - 10-32-NF**	**10**	**32**	**4**	**H3**	**2.3/8**	**0,875**
76004471	**HSS - 1/4-20-NC**	**1/4**	**20**	**4**	**H3**	**2.1/2**	**1,000**
76004491	**HSS - 1/4-28-NF**	**1/4**	**28**	**4**	**H3**	**2.1/2**	**1,000**
76004511	**HSS - 5/16-28-NC**	**5/16**	**18**	**4**	**H3**	**2.23/32**	**1,125**
76004521	**HSS - 5/16-24-NF**	**5/16**	**24**	**4**	**H3**	**2.23/32**	**1,125**
76004531	**HSS - 3/8-16-NC**	**3/8**	**16**	**4**	**H3**	**2.15/16**	**1,250**
76004551	**HSS - 3/8-24-NF**	**3/8**	**24**	**4**	**H3**	**2.15/16**	**1,250**
76004561	**HSS - 7/16-14-NC**	**7/16**	**14**	**4**	**H3**	**3.5/32**	**1,438**
76004581	**HSS - 7/16-20-NF**	**7/16**	**20**	**4**	**H3**	**3.5/32**	**1,438**
76004591	**HSS - 1/2-13-NC**	**1/2**	**13**	**4**	**H3**	**3.3/8**	**1,656**
76004611	**HSS - 1/2-20-NF**	**1/2**	**20**	**4**	**H3**	**3.3/8**	**1,656**
76004621	**HSS - 9/16-12-NC**	**9/16**	**12**	**4**	**H3**	**3.19/32**	**1,656**
76004641	**HSS - 9/16-18-NF**	**9/16**	**18**	**4**	**H3**	**3.19/32**	**1,656**
76004651	**HSS - 5/8-11-NC**	**5/8**	**11**	**4**	**H3**	**3.13/16**	**1,813**
76004671	**HSS - 5/8-18-NF**	**5/8**	**18**	**4**	**H3**	**3.13/16**	**1,813**
76004681	**HSS - 3/4-10-NC**	**3/4**	**10**	**4**	**H3**	**4.1/4**	**2,000**
76004701	**HSS - 3/4-16-NF**	**3/4**	**16**	**4**	**H3**	**4.1/4**	**2,000**

Référence	Description	Diamètre de filet	Nombre de filet	Nombre de flûte	Limite de filet	OAL	Longeur de filet
76004801	**HSS - M3-0.5**	**M3**	**0,5**	**3**	**D3**	**1.15/16**	**5/8**
76004811	**HSS - M4-0.7**	**M4**	**0,7**	**3**	**D4**	**2.1/8**	**3/4**
76004831	**HSS - M5-0.8**	**M5**	**0,8**	**3**	**D4**	**2. 3/8**	**7/8**
76004841	**HSS - M6-1**	**M6**	**1**	**4**	**D5**	**2.1/2**	**1**
76004861	**HSS - M8-1.25**	**M8**	**1,25**	**4**	**D5**	**2.23/32**	**1.1/8**
76004871	**HSS - M10-1.25**	**M10**	**1,25**	**4**	**D5**	**2.15/16**	**1.1/4**
76004891	**HSS - M10-1.5**	**M10**	**1,5**	**4**	**D6**	**2.15/16**	**1.1/4**
76004901	**HSS - M12-1.75**	**M12**	**1,75**	**4**	**D6**	**3.3/8**	**1.21/32**

Tarauds à main HSS SAE

A AL

Matière : HSS - Acier rapide
Application générale : Ferreux et non ferreux
Utilisation : Manuel
Type de trou : Borgne ou traversant
Traitement de surface : Brillant
Longueur des tarauds : Standard

Référence	Description	Type de finition	Diamètre de filet	Nombre de filet	Nombre de flûte	Limite de filet	OAL	Longeur de filet
76004400	HSS - 6-32 -NC1	EBAUCHE	6	32	3	H3	2	0,688
76004405	HSS - 6-32 -NC2	DEMI-FINITION	6	32	3	H3	2	0,688
76004410	HSS - 6-32 -NC3	FINITION	6	32	3	H3	2	0,688
76004415	HSS - 8-32 -NC1	EBAUCHE	8	32	4	H3	2.1/8	0,750
76004420	HSS - 8-32 -NC2	DEMI-FINITION	8	32	4	H3	2.1/8	0,750
76004425	HSS - 8-32 -NC3	FINITION	8	32	4	H3	2.1/8	0,750
76004430	HSS - 10-24 -NC1	EBAUCHE	10	24	4	H3	2.3/8	0,875
76004435	HSS - 10-24 -NC2	DEMI-FINITION	10	24	4	H3	2.3/8	0,875
76004440	HSS - 10-24 -NC3	FINITION	10	24	4	H3	2.3/8	0,875
76004445	HSS - 12-24 -NC1	EBAUCHE	12	24	4	H3	2.3/8	0,938
76004450	HSS - 12-24 -NC2	DEMI-FINITION	12	24	4	H3	2.3/8	0,938
76004455	HSS - 12-24 -NC3	FINITION	12	24	4	H3	2.3/8	0,938
76004460	HSS - 10-32 -NF1	EBAUCHE	10	32	4	H3	2.3/8	0,875
76004465	HSS - 10-32 -NF2	DEMI-FINITION	10	32	4	H3	2.3/8	0,875
76004470	HSS - 10-32 -NF3	FINITION	10	32	4	H3	2.3/8	0,875
76004475	HSS - 1/4-20 -NC1	EBAUCHE	1/4	20	4	H3	2.1/2	1.000
76004480	HSS - 1/4-20 -NC2	DEMI-FINITION	1/4	20	4	H3	2.1/2	1.000
76004485	HSS - 1/4-20 -NC3	FINITION	1/4	20	4	H3	2.1/2	1.000
76004490	HSS - 1/4-28 -NF1	EBAUCHE	1/4	28	4	H3	2.1/2	1.000
76004495	HSS - 1/4-28 -NF2	DEMI-FINITION	1/4	28	4	H3	2.1/2	1.000
76004500	HSS - 1/4-28 -NF3	FINITION	1/4	28	4	H3	2 .1/2	1.000
76004505	HSS - 5/16-18 -NC1	EBAUCHE	5/16	18	4	H3	2.23/32	1,125
76004510	HSS - 5/16-18 -NC2	DEMI-FINITION	5/16	18	4	H3	2.23/32	1,125
76004515	HSS - 5/16-18 -NC3	FINITION	5/16	18	4	H3	2.23/32	1,125
76004520	HSS - 5/16-24 -NF1	EBAUCHE	5/16	24	4	H3	2.23/32	1,125
76004525	HSS - 5/16-24 -NF2	DEMI-FINITION	5/16	24	4	H3	2.23/32	1,125
76004530	HSS - 5/16-24 -NF3	FINITION	5/16	24	4	H3	2.23/32	1,125
76004535	HSS - 3/8-16 -NC1	EBAUCHE	3/8	16	4	H3	2.15/16	1,250
76004540	HSS - 3/8-16 -NC2	DEMI-FINITION	3/8	16	4	H3	2.15/16	1,250
76004545	HSS - 3/8-16 -NC3	FINITION	3/8	16	4	H3	2.15/16	1,250
76004550	HSS - 3/8-24 -NF1	EBAUCHE	3/8	24	4	H3	2.15/16	1,250
76004555	HSS - 3/8-24 -NF2	DEMI-FINITION	3/8	24	4	H3	2.15/16	1,250

Tarauds à main HSS SAE

A AL

Matière : HSS - Acier rapide
Application générale : Ferreux et non ferreux
Utilisation : Manuel
Type de trou : Borgne ou traversant
Traitement de surface : Brillant
Longueur des tarauds : Standard

Référence	Description	Type de finition	Diamètre de filet	Nombre de filet	Nombre de flûte	Limite de filet	OAL	Longeur de filet
76004560	HSS - 3/8-24 -NF3	FINITION	3/8	24	4	H3	2.15/16	1,250
76004565	HSS - 7/16-14 -NC1	EBAUCHE	7/16	14	4	H3	3.5/32	1,438
76004570	HSS - 7/16-14 -NC2	DEMI-FINITION	7/16	14	4	H3	3.5/32	1,438
76004575	HSS - 7/16-14 -NC3	FINITION	7/16	14	4	H3	3.5/32	1,438
76004580	HSS - 7/16-20 -NF1	EBAUCHE	7/16	20	4	H3	3.5/32	1,438
76004585	HSS - 7/16-20 -NF2	DEMI-FINITION	7/16	20	4	H3	3.5/32	1,438
76004590	HSS - 7/16-20 -NF3	FINITION	7/16	20	4	H3	3.5/32	1,438
76004595	HSS - 1/2-13 -NC1	EBAUCHE	1/2	13	4	H3	3.3/8	1,656
76004600	HSS - 1/2-13 -NC2	DEMI-FINITION	1/2	13	4	H3	3.3/8	1,656
76004605	HSS - 1/2-13 -NC3	FINITION	1/2	13	4	H3	3.3/8	1,656
76004610	HSS - 1/2-20 -NF1	EBAUCHE	1/2	20	4	H3	3.3/8	1,656
76004615	HSS - 1/2-20 -NF2	DEMI-FINITION	1/2	20	4	H3	3.3/8	1,656
76004620	HSS - 1/2-20 -NF3	FINITION	1/2	20	4	H3	3.3/8	1,656
76004625	HSS - 9/16-12 -NC1	EBAUCHE	9/16	12	4	H3	3.19/32	1,656
76004630	HSS - 9/16-12 -NC2	DEMI-FINITION	9/16	12	4	H3	3.19/32	1,656
76004635	HSS - 9/16-12 -NC3	FINITION	9/16	12	4	H3	3.19/32	1,656
76004640	HSS - 9/16-18 -NF1	EBAUCHE	9/16	18	4	H3	3.19/32	1,656
76004645	HSS - 9/16-18 -NF2	DEMI-FINITION	9/16	18	4	H3	3.19/32	1,656
76004650	HSS - 9/16-18 -NF3	FINITION	9/16	18	4	H3	3.19/32	1,656
76004655	HSS - 5/8-11 -NC1	EBAUCHE	5/8	11	4	H3	3.13/16	1,813
76004660	HSS - 5/8-11 -NC2	DEMI-FINITION	5/8	11	4	H3	3.13/16	1,813
76004665	HSS - 5/8-11 -NC3	FINITION	5/8	11	4	H3	3.13/16	1,813
76004670	HSS - 5/8-18 -NF1	EBAUCHE	5/8	18	4	H3	3.13/16	1,813
76004675	HSS - 5/8-18 -NF2	DEMI-FINITION	5/8	18	4	H3	3.13/16	1,813
76004680	HSS - 5/8-18 -NF3	FINITION	5/8	18	4	H3	3.13/16	1,813
76004685	HSS - 3/4-10 -NC1	EBAUCHE	3/4	10	4	H3	4.1/4	2,000
76004690	HSS - 3/4-10 -NC2	DEMI-FINITION	3/4	10	4	H3	4.1/4	2,000
76004695	HSS - 3/4-10 -NC3	FINITION	3/4	10	4	H3	4.1/4	2,000
76004700	HSS - 3/4-16 -NF1	EBAUCHE	3/4	16	4	H3	4.1/4	2,000
76004705	HSS - 3/4-16 -NF2	DEMI-FINITION	3/4	16	4	H3	4.1/4	2,000
76004710	HSS - 3/4-16 -NF3	FINITION	3/4	16	4	H3	4.1/4	2,000

Tarauds à main HSS métriques

A AL

Matière : HSS - Acier rapide
Application générale : Ferreux et non ferreux
Utilisation : Manuel
Type de trou : Borgne ou traversant
Traitement de surface : Brillant
Longueur des tarauds : Standard

Référence	Description	Type de finition	Diamètre de filet	Nombre de filet	Nombre de flûte	Limite de filet	OAL	Longeur de filet
76004800	**HSS - M3-0.5 -1**	**EBAUCHE**	**M3**	**0,5**	**3**	**D3**	**1.15/16**	**5/8**
76004805	**HSS - M3-0.5 -2**	**DEMI-FINITION**	**M3**	**0,5**	**3**	**D3**	**1.15/16**	**5/8**
76004810	**HSS - M3-0.5 -3**	**FINITION**	**M3**	**0,5**	**3**	**D3**	**1.15/16**	**5/8**
76004815	**HSS - M4-0.7 -1**	**EBAUCHE**	**M4**	**0,7**	**3**	**D4**	**2.1/8**	**3/4**
76004820	**HSS - M4-0.7 -2**	**DEMI-FINITION**	**M4**	**0,7**	**3**	**D4**	**2.1/8**	**3/4**
76004825	**HSS - M4-0.7 -3**	**FINITION**	**M4**	**0,7**	**3**	**D4**	**2.1/8**	**3/4**
76004830	**HSS - M5-0.8 -1**	**EBAUCHE**	**M5**	**0,8**	**3**	**D4**	**2.3/8**	**7/8**
76004835	**HSS - M5-0.8 -2**	**DEMI-FINITION**	**M5**	**0,8**	**3**	**D4**	**2.3/8**	**7/8**
76004840	**HSS - M5-0.8 -3**	**FINITION**	**M5**	**0,8**	**3**	**D4**	**2.3/8**	**7/8**
76004845	**HSS - M6-1 -1**	**EBAUCHE**	**M6**	**1**	**4**	**D5**	**2.1/2**	**1**
76004850	**HSS - M6-1 -2**	**DEMI-FINITION**	**M6**	**1**	**4**	**D5**	**2.1/2**	**1**
76004855	**HSS - M6-1 -3**	**FINITION**	**M6**	**1**	**4**	**D5**	**2.1/2**	**1**
76004860	**HSS - M8-1.25 -1**	**EBAUCHE**	**M8**	**1,25**	**4**	**D5**	**2.23/32**	**1.1/8**
76004865	**HSS - M8-1.25 -2**	**DEMI-FINITION**	**M8**	**1,25**	**4**	**D5**	**2.23/32**	**1.1/8**
76004870	**HSS - M8-1.25 -3**	**FINITION**	**M8**	**1,25**	**4**	**D5**	**2.23/32**	**1.1/8**
76004875	**HSS - M10-1.25 -1**	**EBAUCHE**	**M10**	**1,25**	**4**	**D5**	**2.15/16**	**1.1/4**
76004880	**HSS - M10-1.25 -2**	**DEMI-FINITION**	**M10**	**1,25**	**4**	**D5**	**2.15/16**	**1.1/4**
76004885	**HSS - M10-1.25 -3**	**FINITION**	**M10**	**1,25**	**4**	**D5**	**2.15/16**	**1.1/4**
76004890	**HSS - M10-1.5 -1**	**EBAUCHE**	**M10**	**1,5**	**4**	**D6**	**2.15/16**	**1.1/4**
76004895	**HSS - M10-1.5 -2**	**DEMI-FINITION**	**M10**	**1,5**	**4**	**D6**	**2.15/16**	**1.1/4**
76004900	**HSS - M10-1.5 -3**	**FINITION**	**M10**	**1,5**	**4**	**D6**	**2.15/16**	**1.1/4**
76004905	**HSS - M12-1.75 -1**	**EBAUCHE**	**M12**	**1,75**	**4**	**D6**	**3.3/8**	**1.21/32**
76004910	**HSS - M12-1.75 -2**	**DEMI-FINITION**	**M12**	**1,75**	**4**	**D6**	**3.3/8**	**1.21/32**
76004915	**HSS - M12-1.75 -3**	**FINITION**	**M12**	**1,75**	**4**	**D6**	**3.3/8**	**1.21/32**

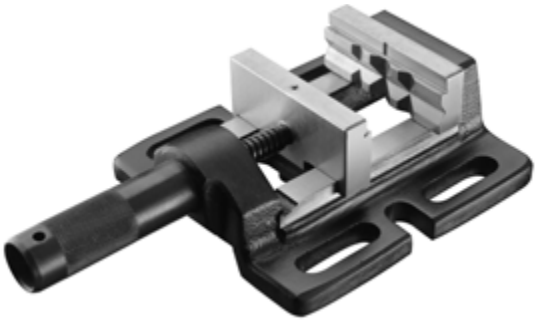

Étau en fonte pour perceuse à colonne

Mâchoires en acier trempé fixes avec Vés horizontaux (1) et verticaux (3)
Idéal pour le serrage des pièces minces, métaux, plastiques, bois, etc.

Maintien fermement les pièces à usiner pour un perçage fiable et précis
Faible encombrement grâce à la vis de serrage qui rentre dans la poignée de manœuvre

3 faces usinées
3 positionnements : sur base, sur chant et sur face avant
Stabilité assurée grâce aux encoches latérales de montage

Référence	Longueur	Ouverture (po)
EA7344	**344 mm - 13-9/16”**	**4-5/16”**

Burins carbure SIGMA + double coupe

A IN

Longévités et performances accrues grâce à la qualité du substrat de carbure de tungstène, la dureté des dents et les arêtes de coupe

Enlèvement de matière plus important et bris de copeaux diminués

Fonctionnels grâce à leur coupe universelle, ils sont polyvalents et s'adaptent aux rectifieuses et machines automatiques à commandes numériques

Référence	D1	L1	D2	L2
BC000SA3	**3/8"**	**3/4"**	**1/4"**	**2-1/2"**
BC000SA5	**1/2"**	**1"**	**1/4"**	**2-3/4"**
BC000SC3	**3/8"**	**3/4"**	**1/4"**	**2-1/2"**
BC000SC5	**1/2"**	**1"**	**1/4"**	**2-3/4"**
BC000SF3	**3/8"**	**3/4"**	**1/4"**	**2-1/2"**
BC000SF5	**1/2"**	**1"**	**1/4**	**2-3/4"**

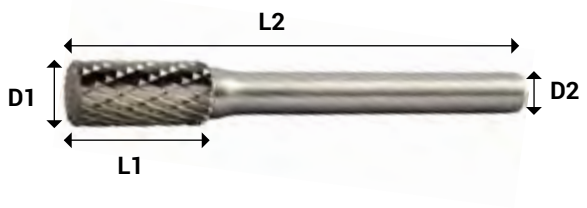

Type SA - Cylindrique sans fin

Finition des contours et coins à angle droit

Type SC - Cylindrique arrondi

Fonctionnement plus lisse avec un meilleur contrôle de l'outil

Type SF - Arbre avec rayon

Arrondir les bords et faire des coupes concaves

Forets étagés pour tôles et matériaux minces

A

Matière :
- Dureté 63 HRc pour l'usinage d'aciers jusqu'à 800 N/mm²
- Cuivre, laiton, bronze, aluminium jusqu'à 6% Si.
- Goujures droite pour faciliter la pénétration et 3 plats pour un serrage plus rigide

Série : M02 - métrique

Utilisation : Machine

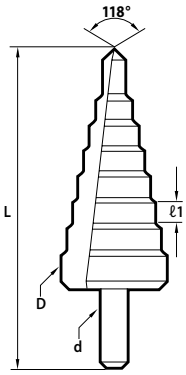

Référence	Diamètre	Capacité d'ouverture	L	l1	d
77100400	**12**	**4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**	**79**	**5**	**6**
77100410	**20**	**4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20**	**67**	**3**	**8**
77100420	**30**	**4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30**	**100**	**4**	**10**
77100430	**38**	**6, 9, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38**	**100**	**4**	**10**
77100440	**12, 20 et 30**	**Kit incluant 77100400 - 77100410 et 77100420**			

Foret HSS BORADO longueur mécanique - Usage intensif

A AL IN

Matière : HSS - Acier rapide
Utilisation : Manuel et machine
Finition : Noir et Or
Pointe : 135°

Traitement au nitrure pour plus de longévité et de performances
Traitement de surface Noir et Or assurant un pouvoir lubrifiant
Utilisable dans une large gamme de matériaux, y compris les matériaux difficiles à usiner tels que l'acier inoxydable
La tige 3-Plats aide à réduire le glissement dans le mandrin de perceuse

Référence	Diamètre	Type de tige	Longueur Totale	Longueur de Flûte
CD0116	1/16	Ronde	1.7/8	7/8
CD0564	5/64	Ronde	2	1
CD0332	3/32	Ronde	2.1/4	1.1/4
CD0764	7/64	Ronde	2.3/8	1.5/16
CD0108	1/8	Ronde	2.1/2	1.7/16
CD0964	9/64	Ronde	2.5/8	1.9/16
CD0532	5/32	Ronde	2.3/4	1.11/16
CD1164	11/64	Ronde	2.7/8	1.13/16
CD0316	3/16	3-Plats	3	1.7/8
CD1364	13/64	3-Plats	3.1/8	1.15/16
CD0732	7/32	3-Plats	3.1/4	2
CD1564	15/64	3-Plats	3.3/8	2.1/16
CD0104	1/4	3-Plats	3.1/2	2.3/32
CD1764	17/64	3-Plats	3.5/8	2.1/8
CD0932	9/32	3-Plats	3.3/4	2.1/4
CD1964	19/64	3-Plats	3.7/8	2.3/8
CD0516	5/16	3-Plats	4	2.1/2
CD2164	21/64	3-Plats	4.1/16	2.9/16
CD1132	11/32	3-Plats	4.1/8	2.5/8
CD2364	23/64	3-Plats	4.3/16	2.11/16
CD0308	3/8	3-Plats	4.1/4	2.11/16
CD2564	25/64	3-Plats	4.5/16	2.3/4
CD1332	13/32	3-Plats	4.3/8	2.13/16
CD2764	27/64	3-Plats	4.7/16	2.7/8
CD0716	7/16	3-Plats	4.1/2	2.15/16
CD2964	29/64	3-Plats	4.5/8	3
CD1532	15/32	3-Plats	4.3/4	3.1/8
CD3164	31/64	3-Plats	4.7/8	3.1/4
CD0102	1/2	3-Plats	5	3.3/8

Foret HSS BORADO queue réduite 1/2”

A AL IN

Matière : HSS - Acier rapide
Utilisation : Manuel et machine
Finition : Noir et Or
Pointe : 118°

Traitement au nitrure pour plus de longévité et de performances
Traitement de surface Noir et Or assurant un pouvoir lubrifiant
Utilisable dans une large gamme de matériaux, y compris les matériaux difficiles à usiner tels que l’acier inoxydable

Référence	Diamètre	Type de tige	Longueur Totale	Longueur de Flûte
CD3364	**33/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD1732	**17/32**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD3564	**35/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD0916	**9/16**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD3764	**37/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD1932	**19/32**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD3964	**39/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD0508	**5/8**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD4164	**41/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD2132	**21/32**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD4364	**43/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD1116	**11/16**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD4564	**45/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD2332	**23/32**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD4764	**47/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD0304	**3/4**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD4964	**49/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD2532	**25/32**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD5164	**51/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD1316	**13/16**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD5364	**53/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD2732	**27/32**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD5564	**55/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD0708	**7/8**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD5764	**57/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD2932	**29/32**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD5964	**59/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD1516	**15/16**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD6164	**61/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD3132	**31/32**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD6364	**63/64**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**
CD0001	**1**	**1/2 - 3-Plats**	**6**	**3**

Ensemble de 8 forets HSS BORADO - queue réduite 1/2”

A AL IN

Coffret métallique
Matière : HSS - Acier rapide
Finition : Noir et Or
Pointe : 118°
Type de tige : 1/2 - 3-Plats

Référence	Dimension
CD08M	**9/16” à 1” au 16e**

Ensemble de 29 forets HSS BORADO - longueur mécanique

A AL IN

Coffret métallique
Matière : HSS - Acier rapide
Finition : Noir et Or
Pointe : 135°
Type de tige : 3-Plats

Référence	Dimension
CD29M	**1/16” à 1/2” au 64e**

Ensemble de 29 forets HSS BORADO - longueur mécanique

A AL IN

Boîte plastique
Matière : HSS - Acier rapide
Finition : Noir et Or
Pointe : 135°
Type de tige : 3-Plats

Référence	Dimension
CD29P	**1/16” à 1/2” au 64e**

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE COUPE

avec ses 4 gammes de produits complètes et ses 4 500 références

RECORD
Acier - inox
2 - 4 fl. (carré, rayon
et hémisphérique)

STAR
Inox- fonte - acier allié
4 - 5 - 7 fl. (carré, rayon)

ALLIANCE
Titanium
4 - 5 fl. (carré, rayon)

PISTON
Acier trempé jusqu'à 60 HRc
6 fl. (carré, rayon)

TURBINE
Ébaucheur - acier - inox
et exotique
4 fl. (chanfrein)

OXYGEN
Usinage Haute Vitesse (UHV)
< 60 HRc. 4 -5 fl. (large rayon
pour haute avance)

TAPERMILL
Pré-usinage filet NPT
4 fl. (conique)

DRIVER
Finition moule
(jusqu'à 60 HRc)
2 fl. (hémisphérique)

MOTION
Aluminium
2 - 3 fl. (carré, rayon
et hémisphérique)

BOSS
Ébaucheur - aluminium
3 fl. (chanfrein)

MAGNAT
Acier - inox - exotique
5 fl. (carré, rayon)

PERFORMANCE
Titanium - super allié - inox
4 fl. (carré, rayon et
hémisphérique)

BOOSTER
Super allié - titanium - inox
5 - 7 - 9 fl. (carré, rayon)

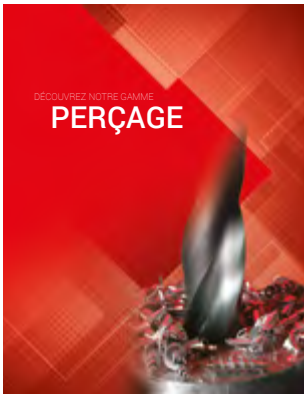

EFFICIENCY - C1000
Matériaux < 48 HRc
Fluide externe (3xD)

EFFICIENCY - C1100
Matériaux < 48 HRc
Fluide intégré (3-5xD)

CROMINOX - C2100
Inox - titanium - inconel
Fluide intégré (3-5xD)

MINIATURE - C3100
Acier - inox - PH
Fluide intégré (5-8-12xD)

CROMSTEEL - C4100
Acier - fonte - acier trempé
Fluide intégré (3-5-8xD)

CONCENTRICITY - C5100
Concentricité - coaxialité
Fluide intégré (5-8-12xD)
Marge double

HIGH PRECISION - C6100
Fini de surface - tolérance
Fluide intégré (5xD) 4 fl.

DRILLREAM - C7100
Perçage-alésage simultané
Fluide intégré (3-5xD)
Marge triple

CROMALU - C8100
Aluminium - brass - cuivre
Fluide intégré (3-5-12 x D)

HIGH PERFORMANCE C9100
Acier - inox - fonte (haute avance)
Fluide intégré (3-5-8xD)

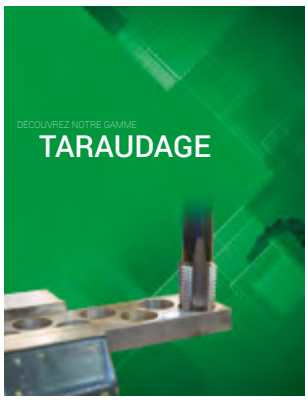

CRP3
Matériaux < 25 HRc
Pointe et flûte spirale

CRPS
Din / ANSI / NPT
Matériaux < 35 HRc
Pointe et flûte spirale

CRM
Inox - acier allié
Pointe et flûte spirale

CRS
Acier outil - titanium - nickel
Pointe et flûte spirale

CRN
Aluminium - acier <25 HRc
Pointe et flûte spirale
Filet roulé

TARAUD À MAIN
Ferreux et non ferreux
Ébauche, demi-finition
et finition

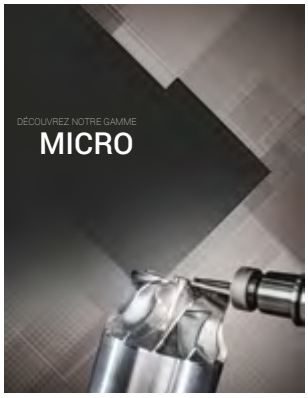

FORET À CENTRER
60° (double)
HSS - carbure
Court et long

FORET ÉTAGÉ
HSS-E
Tôle mince

FORET MINIATURE
Carbure
0,10 à 1,00mm
Fluide externe

FRAISE À PROFILAGE
Carbure
Micro Sphérique 220°

FRAISE À BOUT ARRONDI
Carbure
Micro Hémisphérique

FRAISE À CHANFREINER
Carbure - 90° et 60°
Profilage

FRAISE À FILETER
Carbure (filet M0,8 à M10)
Interpolation CNC

FRAISE À GRAVER
Carbure
.05 à .20 mm de pointe

FRAISE À NOYER
HSS-E - carbure
90° et 82°

FRAISE À RAYONNER
Carbure
0.5 à 3.0 mm rayon

FRAISE MICRO
Carbure (1.5-5-8 x D)
Acier - acier trempé < 67 HRc,
titanium, aluminium

FRAISE POUR GORGES DE JOINTS TORIQUES ET CIRCLIPS
Carbure 1.4 à 3.8 mm

cromson.com

OUTILS DE COUPE
Expertise • Qualité • Innovation

MAINTENANCE

UNE DEVISE ET UN SEUL BUT :
ASSURER LA RÉALISATION DE VOS PROJETS
DANS DES CONDITIONS DE PERFORMANCES DURABLES

EXPERTISE

Des produits étudiés et conçus pour une utilisation professionnelle et conformes aux normes

QUALITÉ

Des outils répondant à vos attentes et certifiant des travaux soignés

INNOVATION

Une gamme qui s'adapte à tous vos projets professionnels et personnels

Convient à tous types de peintures, teintures et vernis
Manche en bois naturel
Poils en poly/nylon

Pinceaux droits polyester et nylon

Référence	Largeur	Épaisseur	Longueur
CR7200	**1” - 25 mm**	**7/16” - 11 mm**	**2-1/4” - 57 mm**
CR7201	**2” - 50 mm**	**1/2” - 13 mm**	**2-1/2” - 64 mm**
CR7202	**3” - 75 mm**	**3/4” - 19 mm**	**2-3/4” - 70 mm**

Pinceaux angulaires polyester et nylon

Référence	Largeur	Épaisseur	Longueur
CR7250	**2” - 50 mm**	**1/2” - 13 mm**	**2-1/2” - 64 mm**
CR7251	**2-1/2” - 64 mm**	**5/8” - 16 mm**	**2-3/4” - 70 mm**
CR7252	**3” - 75 mm**	**5/8” - 16 mm**	**2-3/4” - 70 mm**

Bâches bleues en P.E.H.D pour usage intensif

P.E.H.D (polyéthylène haute densité)
Fabrication tissée : 10 x 10
GMS (gramme par mètre carré) : 110

Bâche imperméable et résistante aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure

Œillets antirouilles en aluminium à chaque 3'

Corde de renfort sur les bords en polyéthylène

Référence	Dimension
CR9000	**6’ x 8’**
CR9001	**8’ x 10’**
CR9002	**10’ x 12’**
CR9003	**10’ x 15’**
CR9004	**15’ x 20’**
CR9005	**18’ x 24’**
CR9006	**20’ x 30’**
CR9007	**30’ x 40’**
CR9008	**30’ x 50’**
CR9009	**40’ x 50’**
CR9010	**40’ x 60’**

2 coloris disponibles :
Blanc naturel fait de nylon pour une utilisation intérieur
Noir UV fait de nylon résistant aux intempéries pour une utilisation intérieur/extérieur

Attache-câbles en nylon naturel

Homologuées CSA

Utilisation facilitée

Peu d'effort pour l'insertion et la traction

Conception en un morceau offrant une plus grande résistante

Référence (x100)	Référence (x1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Largeur	Épaisseur
CR9100	CR9101	**Blanc naturel**	**18 lb**	**4,10**	**.095**	**.042**
CR9102	CR9103	**Noir UV**	**18 lb**	**4,10**	**.095**	**.042**
CR9104	CR9105	**Blanc naturel**	**18 lb**	**6,18**	**.095**	**.042**
CR9106	CR9107	**Noir UV**	**18 lb**	**6,18**	**.095**	**.042**
CR9108	CR9109	**Blanc naturel**	**18 lb**	**8,10**	**.095**	**.042**
CR9110	CR9111	**Noir UV**	**18 lb**	**8,10**	**.095**	**.042**
CR9112	CR9113	**Blanc naturel**	**40 lb**	**5,80**	**.140**	**.049**
CR9114	CR9115	**Noir UV**	**40 lb**	**5,80**	**.140**	**.049**
CR9116	CR9117	**Blanc naturel**	**40 lb**	**8,80**	**.140**	**.049**
CR9118	CR9119	**Noir UV**	**40 lb**	**8,80**	**.140**	**.049**
CR9120		**Blanc naturel**	**40 lb**	**10,96**	**.140**	**.049**
CR9121		**Noir UV**	**40 lb**	**10,96**	**.140**	**.049**
CR9122		**Blanc naturel**	**40 lb**	**14,25**	**.140**	**.049**
CR9123		**Noir UV**	**40 lb**	**14,25**	**.140**	**.049**
CR9124	CR9125	**Blanc naturel**	**50 lb**	**7,50**	**.180**	**.052**
CR9126	CR9127	**Noir UV**	**50 lb**	**7,50**	**.180**	**.052**
CR9128		**Blanc naturel**	**50 lb**	**11,20**	**.180**	**.052**
CR9129		**Noir UV**	**50 lb**	**11,20**	**.180**	**.052**
CR9130		**Blanc naturel**	**50 lb**	**14,25**	**.180**	**.052**
CR9131		**Noir UV**	**50 lb**	**14,25**	**.180**	**.052**
CR9132		**Blanc naturel**	**50 lb**	**17,00**	**.180**	**.052**
CR9133		**Noir UV**	**50 lb**	**17,00**	**.180**	**.052**

Lampes de poche extensible avec aimant

Fabrication en aluminium avec clip en acier inoxydable

Un éclairage maximal instantané pour plus de durabilité et de fiabilité dans vos projets

Rotation flexible et directionnelle du manche sur 360° pour une visibilité optimale

4 batteries LR44 incluses

Référence	Couleur
CR7001	**Bleu**
CR7002	**Noire**
CR7003	**Rouge**

Bras télescopique extensible jusqu'à 22 pouces

L'aimant soulève jusqu'à 5 lb

Construction monopièce pour une force et une durabilité accrues

La barre à clous de démolition combine une extrémité courbée et une extrémité pied-de-biche pour un meilleur accès aux endroits réduits

Pied-de-biche à manche rond avec extrémité à point pincé pour forcer une ouverture ou soulever des objets lourds

Levier

Alliage en acier trempé
Revêtement de poudre électrostatique résistant à la corrosion
Tige hexagonale pour un confort maximal

Idéal pour soulever des poids lourds et effectuer un travail fort

Référence	Longueur	Poids
CR7352	**15”**	**1,5 lb**

Barres de démolition

Alliage en acier trempé
Revêtement de poudre électrostatique résistant à la corrosion
Tige hexagonale pour un confort maximal

Idéal pour défaire, briser ou encrer des pièces

Référence	Longueur	Poids
CR7350	**24”**	**4,25 lb**
CR7351	**36”**	**6,25 lb**

Barre utilitaire

Alliage en acier trempé
Revêtement de poudre électrostatique résistant à la corrosion

Tige hexagonale pour un confort maximal

Ciseau et arrache-clous meulés de précision

Référence	Longueur	Poids
CR7353	**60”**	**18 lb**

Pelles d'hiver

Moulage par thermoformage

Lame en polystyrène robuste et résistante au froid

Manche en frêne massif pour prévenir des ébrèchements et dommages causés par l'eau

Poignée en polystyrène robuste de type D pour une utilisation simplifiée et un meilleur confort

Référence	Type	Longueur totale	Dimension de lame	Type de poignée
CR7404	**Pelle à neige**	**53,5"**	**14,5" x 7,5"**	**D**
CR7405	**Grattoir à neige**	**56"**	**20,5" x 6"**	**D**
CR7406	**Grattoir à neige**	**56,5"**	**25,5" x 5"**	**D**

CR7406

CR7405

CR7404

Lame en acier trempé noire durable conçue pour supporter un usage intensif
Manche en frêne massif teinté pour prévenir des ébrèchements ou dommages causés par l'eau

Pelle tout usage

Pelle tout usage idéale pour la plupart des applications

Poignée en D pour une utilisation simplifiée et un meilleur confort

Référence	Largeur de lame	Longueur totale	Type de poignée	Poids
CR7400	**11,25"**	**46,5"**	**D**	**5,2 lb**

Pelle carrée

Pelle carrée idéale pour ramasser et déplacer de la terre, du gravier et autres matériaux d'aménagement paysager

Appui-pieds sur l'avant de lame offrant un effet de levier

Référence	Largeur de lame	Longueur totale	Type de poignée	Poids
CR7401	**10,50"**	**61,5"**	**Longue**	**3,8 lb**

Pelle ronde

Pelle ronde idéale pour creuser, planter et déplacer de la terre

Appui-pieds sur l'avant de lame offrant un effet de levier

Référence	Largeur de lame	Longueur totale	Type de poignée	Poids
CR7402	**8,50"**	**63,5"**	**Longue**	**4,2 lb**

Pelle à grain en aluminium N°8

Pelle à grain N°8 idéale pour déplacer des céréales, des semis, de l'engrais et autres matériaux granulés

Lame en aluminium léger et durable

Manche en bois dur finition naturelle

Référence	Largeur de lame	Longueur totale	Type de poignée	Poids
CR7403	**13"**	**65"**	**Longue**	**3,8 lb**

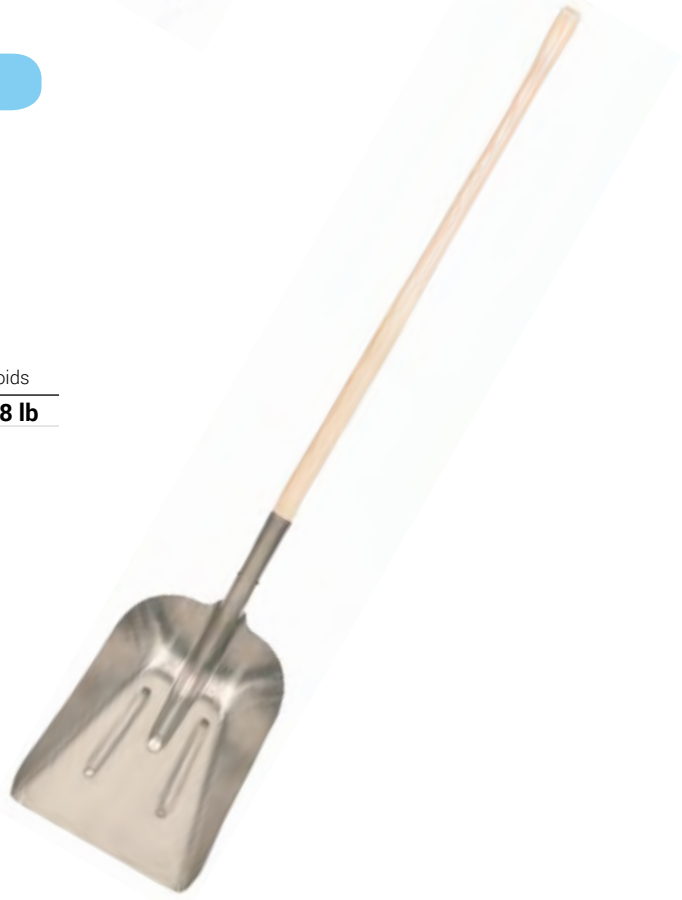

Couteau universel à cliquet verrouillable

Rail de lame en acier inoxydable

Manche ergonomique non-glissant

Mécanisme de verrouillage par cliquet

Idéal pour couper les matériaux de construction robustes comme les cloisons sèches, le linoléum, le tapis et bien d'autres

Lame en acier de rechange : *CR7363*

Référence	Largeur de lame
CR7360	**18 mm - 23/32"**

Couteau universel à glissoir verrouillable

Rail de lame en acier inoxydable

Manche en plastique

Mécanisme de verrouillage par glissoir

Léger et compact pour un transport optimisé

Confortable pour une utilisation en toutes circonstances

Lame en acier de rechange : *CR7364*

Référence	Largeur de lame
CR7361	**9 mm - 11/32"**

Couteau auto-chargeable pour usage intensif

Rail de lame en acier inoxydable

Manche ergonomique en caoutchouc non-glissant

Mécanisme de blocage à glissière pour un verrouillage automatique et sécuritaire de la lame à la dimension voulue

Manche composé de 5 lames SK5 pour éjection et chargement rapide

Idéal pour couper les matériaux de construction robustes comme les cloisons sèches, le linoléum, le tapis et bien d'autres

Lame en acier de rechange : *CR7365*

Référence	Largeur de lame
CR7362	**18 mm - 23/32"**

Lames de rechange

Acier

Lames par paquet x10

Référence	Segments par lame	Largeur de lame	Utiliser avec le modèle
CR7363	**x 8**	**18 mm - 23/32"**	*CR7360*
CR7364	**x 12**	**9 mm - 11/32"**	*CR7361*
CR7365	**x 8**	**18 mm - 23/32"**	*CR7362*

Étaux d'établi en acier forgé avec base tournante

Corps tout acier avec traitement chrome sur la tête de vis et sa poignée

Permet une manipulation sans effort grâce au coulissage de précision

Mâchoires rapportées interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentées et trempées

Qualité professionnelle pour une parfaite stabilité

Base tournante sur 360° incluse

Prise pour tuyau

Référence	Dimension des mâchoires	Ouverture (po)
EA5125	**125 mm - 5"**	**6-5/16"**
EA6150	**150 mm - 6"**	**7-15/32"**

- **Haute qualité**
- **Longévité**
- **Résistance**
- **Robustesse**

Jeux de mâchoires magnétiques amovibles à surface prismatique

Aluminium

4 rainures en V pour le serrage vertical (3) et horizontal (1) des pièces rondes

Repos supérieurs pour tenir les pièces minces

Fixation par aimantation

Universels, s'adaptent sur tous les étaux de 5" et 6"

Référence	Dimension des mâchoires
EA8125	**125 mm - 5"**
EA8150	**150 mm - 6"**

Étau presse à serrage rapide pour menuisier

Grande surface de serrage

Vis de serrage et guides chromés

Trous pré-percés pour le montage des mordaches de protection en bois

La butée rétractable permet avec un valet d'établi d'augmenter les capacités de serrage

L'action sur la gâchette libère la vis offrant une ouverture ou fermeture rapide de l'étau

Référence	Longueur	Ouverture (po)
EA7225	**225 mm - 8-7/8"**	**13-3/8"**

Étau presse pour menuisier

Grande surface de serrage (150 x 40 mm)

Idéal pour le travail du bois

Mordaches plastiques incorporées pour éviter de marquer les pièces

Référence	Longueur	Ouverture (po)
EA7155	**155 mm - 6-3/32"**	**5-15/16"**

Table pliante multi-usage

- Portable
- Robuste
- Grande stabilité

Plateau en bois

Cornières en acier latérales de protection

Pieds en tube de 45 mm de diamètre

Montage et démontage simples et rapides

Référence	*CR7230*		
Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1100 mm	**600 mm**	**820 mm**	**55 lb**
43-5/16"	**23-5/8"**	**32-9/32"**	

GARANTIE ET SÉCURITÉ

POLITIQUE DE GARANTIE

CROMSON veille à ce que ses produits soient fabriqués conformément aux normes et à ce que chacun d'entre eux soient garantis contre les défauts de fabrication pendant sa durée de vie*

Garantie limitée d'un an, sur les produits de manutention utilisés dans des conditions normales. S'applique aux pièces défectueuses (déformation, rupture, etc.) ou présentant une usure prématurée (confirmée par l'expertise des services techniques de CROMSON).

Tous produits de la gamme manutention** CROMSON devenant défectueux dans des conditions normales d'utilisation au cours de la période de garantie seront échangés gratuitement par CROMSON.

Pour plus de détails sur les conditions d'application et traitement de la garantie, se référer à la page 6.

GUIDE DE SECURITÉ

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif à l'intention des utilisateurs.
Lisez attentivement les directives fournies avec les outils avant leur utilisation.

Prévenir des accidents graves en prenant des précautions simples :

À FAIRE	À NE PAS FAIRE
• S'assurer de la sécurité des membres du personnel • S'assurer que la hauteur libre de la charge est suffisante pour éviter un heurtement • S'assurer que la chaîne est convenablement logée dans les poulies et qu'elle n'est pas torsadée, déformée ou endommagée. • Vérifiez le fonctionnement du frein • Vérifiez le fonctionnement du loquet • Vérifiez le lubrifiant • Inspectez les crochets pour déceler toute entaille, goujure, fêlure et indice de séparation ou de torsade	• Soulever au-delà de la charge de régime • Soulever des personnes ou élever des charges au-dessus des têtes des gens • Utiliser si pièces défectueuses • Utiliser si la charge est appliquée à l'extrémité du crochet • Marteler le levier • Utiliser des rallonges • Enlever les étiquettes d'avertissement

*Produit utilisé aux fins auxquelles il a été fabriqué.
** Sont uniquement inclus dans cette garantie : palan à chaîne, palan à levier, chariot manuel

ENGAGEMENT

Nos produits de la gamme manutention sont certifiés : AMSE B30.11 et AMSE B30.16.
Inclus :

- Plaque signalétique
- Numéro de série
- Capacité
- Certificat d'inspection et d'épreuves et déclaration de conformité
- Guide d'utilisation

MANUTENTION

UNE DEVISE ET UN SEUL BUT :
DES SOLUTIONS EFFICACES ET ADAPTÉES À VOS BESOINS
DANS LE RESPECT DES NORMES SÉCURITAIRES

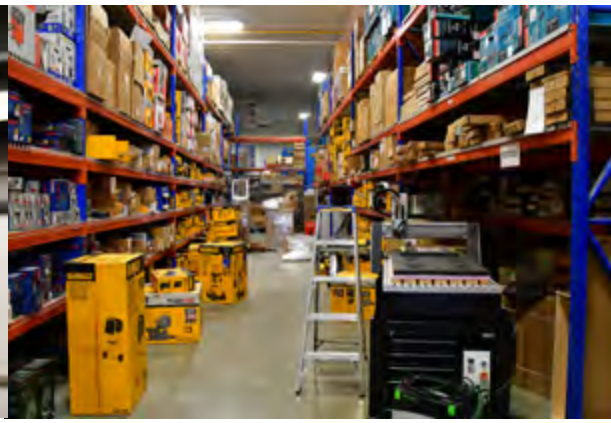

EXPERTISE — Des produits étudiés et concus pour une utilisation professionnelle et conformes aux normes

QUALITÉ — Des matériaux fiables et résistants pour travailler en toute sécurité

INNOVATION — Une gamme alliant durabilité, robustesse et visibilité

Chariots manuels série CCM

*Testé à 125% de la capacité nominale (certificat inclus)

Capacité de 1T et 2T

Garantie d'un an

Certifié ASME B30.11

Plaque signalétique incluant le numéro de série et la capacité

SÉCURITAIRE
Butoirs intégrés pour amortir la charge en cas de dysfonctionnement de la roue et risque de contacts entre les roues évité

ADAPTABLE
Compatible à une grande gamme de largeurs de poutre en H, en I, droites ou courbées et rebords en toute sécurité

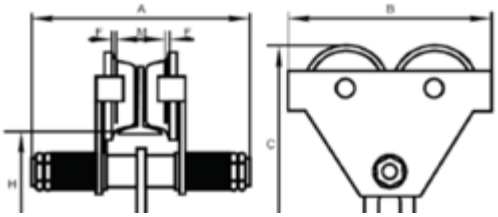

Modèle	Capacité	Charge nominale (lb)	Largeur semelle poutre I (po)	Rayon courbure min. (po)	A	B	C	H	Poids (lb)
CM1000	1 T	2200	2-1/2 à 5-1/2	40	10"	10-3/64"	9-7/64"	5-3/64"	26.50
CM2000	2 T	4400	3 à 6-1/2	48	11-9/16"	11-29/32"	10-15/16"	5-63/64"	48.50

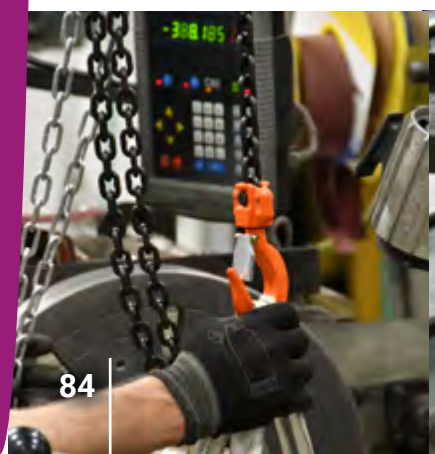

Palans à chaîne série CPC

*Testé à 150% de la capacité nominale (certificat inclus)

Capacité de 1/2T, 1T et 2T

Garantie d'un an

Certifié ASME B30.16

Plaque signalétique incluant le numéro de série et la capacité

SÉCURITAIRE
Système de frein Weston, pliage lent des crochets à linguet en cas de surcharge, fini orangé

ADAPTABLE
Engrenage triple, disque exclusif de premier grade sans amiante pour améliorer la durée de vie, chaîne de levage calibre 80 de haute qualité, roulements avec joints blindés

Modèle	PC05010	PC05020	PC10010	PC10020	PC20010	PC20020
Capacité Levage nominale (tonnes)	1/2	1/2	1	1	2	2
Hauteur de levage standard (')	10	20	10	20	10	20
Dégagement (")	11-1/32	11-1/32	12-1/16	12-1/16	17-1/2	17-1/2
Nombre de retombées	1	1	1	1	1	1
Diam. de la chaîne de chargement (mm)	6	6	6	6	8	8
Force pour lever la charge nominale (lb)	49	49	68	68	102	102
Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge de 1 pi (')	27	27	40	40	70	70
Poids du produit (lb)	19.80	30.80	24.20	35.40	38.63	54.69
A	4-15/16"	4-15/16"	5-3/4"	5-3/4"	7-1/4"	7-1/4"
B	4-13/16"	4-13/16"	5-1/2"	5-1/2"	6-1/4"	6-1/4"
C	1-3/8"	1-3/8"	1-3/4"	1-3/4"	2-1/16"	2-1/16"
G	1-1/16"	1-1/16"	1-5/16"	1-5/16"	1-5/16"	1-5/16"
H	11-1/32"	11-1/32"	12-1/16"	12-1/16"	17-1/2"	17-1/2"

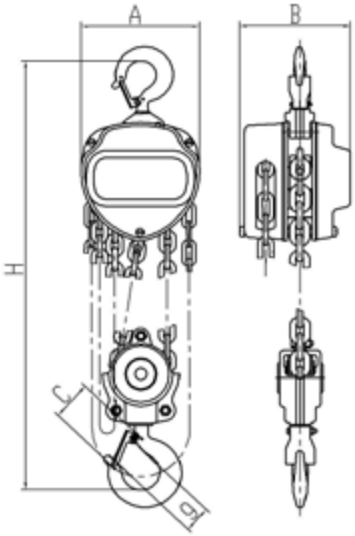

Palans à levier série CPL

*Testé à 150% de la capacité nominale (certificat inclus)

Capacité de 3/4T et 1-1/2T

Garantie d'un an

Certifié ASME B30.16

Plaque signalétique incluant le numéro de série et la capacité

SÉCURITAIRE
Crochets avec indicateur de déformation qui permettent l'entretien, système de frein Weston, fini orangé

ADAPTABLE
Chaîne de levage calibre 80 de haute qualité, conçu pour résister aux impacts, acier estampé à froid, disque exclusif de premier grade sans amiante pour améliorer la durée de vie

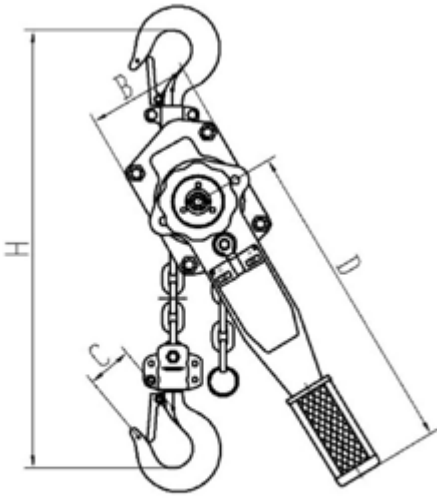

Modèle	PL07505	PL07510	PL15005	PL15010
Capacité Levage nominale (tonnes)	3/4	3/4	1-1/2	1-1/2
Hauteur de levage standard (')	5	10	5	10
Nombre de retombées	1	1	1	1
Diam. de la chaîne de chargement (mm)	6	6	8	8
Force pour lever la charge nominale (lb)	31	31	48	48
Long. du levier (")	12	12	16-1/2	16-1/2
Dist. Min. entre les crochets (")	12	12	15	15
Poids du produit (lb)	13.20	15.40	26.40	28.70
A	5-7/8"	5-7/8"	6-3/4"	6-3/4"
B	3-1/2"	3-1/2"	3-7/8"	3-7/8"
C	1-1/2"	1-1/2"	1-7/8"	1-7/8"
D	12"	12"	16-1/2"	16-1/2"
H	12-3/4"	12-3/4"	15"	15"

Diable pliable pour usage intensif

Cadre : aluminium
Roues : caoutchouc

Courroie élastique aidant à sécuriser la charge

Référence	Usage	Charge maximale
CR7000	**intensif**	**260 lb**

260 lb **Plaque 15-1/4 x 11”**

Diable pliable pour usage occasionnel

Cadre : aluminium
Roues : caoutchouc

Courroie élastique aidant à sécuriser la charge

Référence	Usage	Charge maximale
CR7100	**occasionnel**	**175 lb**

175 lb **Plaque 16-1/2” x 11-1/2”**

Élingues sangles à œillets doubles - Type 3 à 2 plis

Polyester
Norme : WSTDA-WS-1 / ASME B30.9

Résistantes à la plupart des produits chimiques excepté les acides, les aldéhydes, les éthers et les bases très alcalines

Référence	Longueur	Largeur	CMU Vertical	CMU Boucle	CMU Panier
CR7300	**6'**	**1"**	**3100 lb**	**2480 lb**	**6200 lb**
CR7301	**8'**	**1"**	**3100 lb**	**2480 lb**	**6200 lb**
CR7302	**12'**	**1"**	**3100 lb**	**2480 lb**	**6200 lb**
CR7303	**2'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7304	**4'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7305	**6'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7306	**8'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7307	**10'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7308	**12'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7309	**16'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7310	**20'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**

CMU = Charge maximale d'utilisation

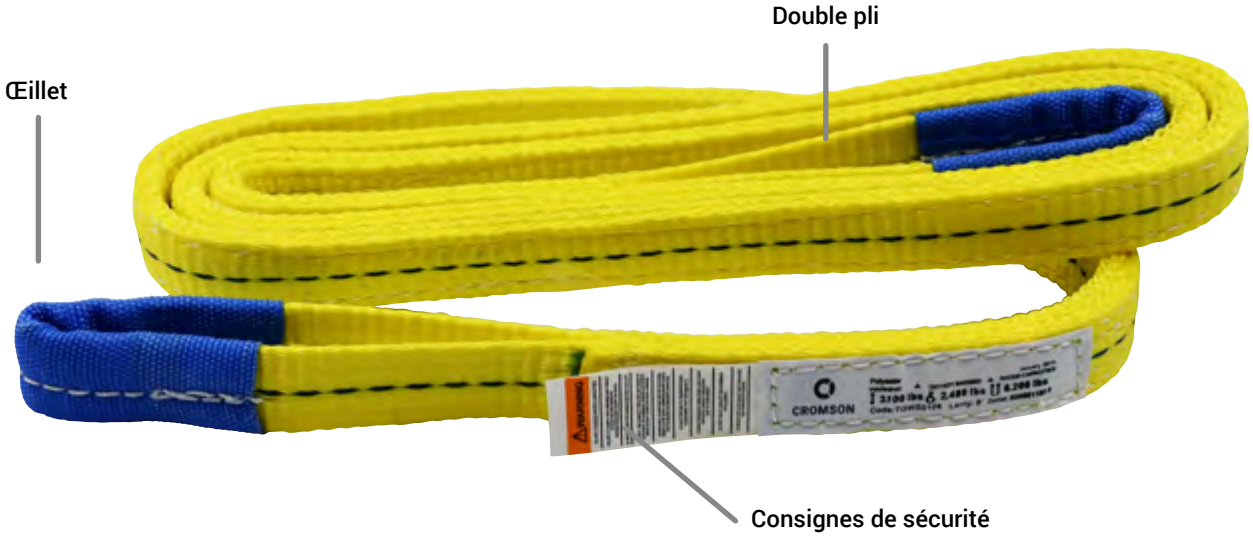

TROIS TYPES D'UTILISATIONS

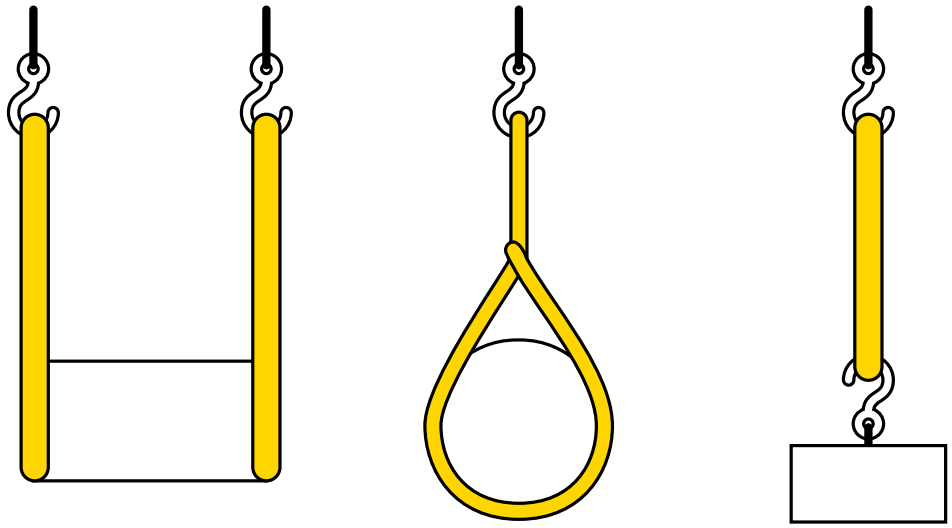

Panier | Boucle | Vertical

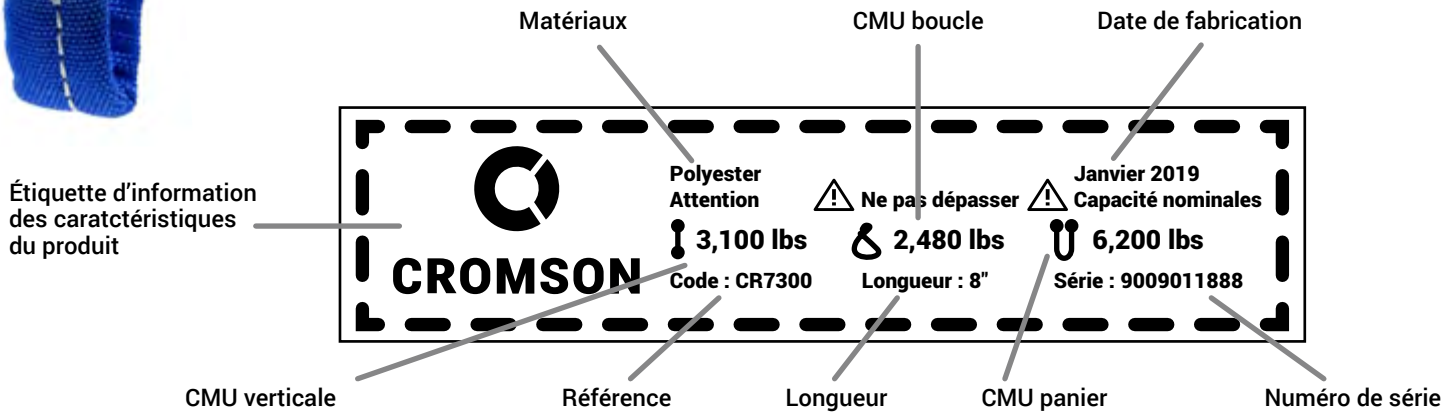

Sangles à cliquet

Norme : WSTDA-T1
Polyester jaune
Boucle en fer
Crochet : boucle double J

Référence	Longueur	Largeur	Point de rupture	CMU	Poids
CR7370	**16'**	**1"**	**3 000 lb**	**1 500 lb**	**1,72 lb**
CR7371	**21'**	**2"**	**11 000 lb**	**5 000 lb**	**4,94 lb**

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Maîtriser les dangers pour réduire les effets néfastes
pour la santé et limiter les dommages faits à l'installation.
Il est important de respecter la priorité !
Chaque fois que vous devez faire face à une urgence,
restez calme et suivez les procédures en vigueurs.

NUMÉROS D'URGENCE CANADA :

9-1-1

Pour signaler une urgence mettant la vie en danger

8-1-1

Pour signaler un incident ne mettant pas la vie en danger

En appelant ces numéros, soyez prêts à fournir les renseignements suivants :

Type d'urgence

Adresse de l'urgence

Numéro de téléphone

L'assistance requise

Les traitements actuellement administrés

Les informations ci-dessus proviennent du site officiel CCHSCT Canada.
Veuillez consulter les règlements pour obtenir de plus amples renseignements.

SÉCURITÉ

UNE DEVISE ET UN SEUL BUT :
DONNER L'ACCÈS À DES SOLUTIONS SIMPLES ET EFFICACES
POUR PRÉVENIR DES ACCIDENTS DU QUOTIDIEN ET PROTÉGER SON ENTOURAGE

EXPERTISE — Des produits étudiés et conçus pour une utilisation professionnelle et conformes aux normes

QUALITÉ — Une gamme sécuritaire offrant le meilleur rapport qualité-prix

INNOVATION — Des protections adaptables pour assurer sa sécurité et celle des autres

Trousse de premiers soins pour véhicule

Norme : QUEBEC CNESST

Pour 1 à 5 travailleurs
Boîte en plastique

Référence *CR8000*

Trousse de premiers soins pour industriel

Norme : QUEBEC CNESST

Pour 1 à 50 travailleurs
Boîte en plastique

Référence *CR8001*

Réglementation du Québec concernant les trousses de premiers soins

Description	Pour véhicule	Pour industriel
Bandage de gaze stérile - 2” x 10VG (5 cm x 9.1 cm)	**1**	**4**
Bandage de gaze stérile - 4” x 10VG (10 cm x 9.1cm)	**1**	**4**
Bandage triangulaire - 40” (1 m)	**2**	**6**
Compresse - 4” (10 cm)	**2**	**4**
Compresse de gaze stérile - 4” x 4” (10 cm x 10 cm)	**5**	**25**
Épingle de sûreté - 4 grandes / 4 moyennes / 4 petites	**1**	**1**
Kit de ciseaux - 4” (10 cm)	**1**	**1**
Livret des premiers soins	**1**	**1**
Pansement plastique - 1” x 3” (2.5 cm x 7.5 cm)	**5**	**25**
Pince plaquée - 3.5” (9 cm)		**1**
Ruban adhésif médical - 1” x 10VG (2.5 cm x 9.1 m)	**1**	**1**
Tampon alcoolisé	**5**	**25**

Trousses de premiers soins

Norme : ONTARIO SCH

Pour 1 à 5 travailleurs
Boîte en plastique

Référence *CR8002*

Pour 6 à 15 travailleurs
Boîte en plastique

Référence *CR8003*

Pour 16 à 200 travailleurs
Boîte en plastique

Référence *CR8004*

Réglementation de l'Ontario concernant les trousses de premiers soins

Description	1 - 5 travailleurs	6 - 15 travailleurs	16 - 200 travailleurs
Attelle en aluminium - 24" (60.96 cm)		**1**	
Bandage de gaze stérile - 1" x 5VG (2.5 cm x 4.5 m)			**12**
Bandage de gaze stérile - 2" x 5VG (5 cm x 4.5 cm)	**2**	**4**	**8**
Bandage de gaze stérile - 4" x 5VG (10 cm x 4.5 cm)		**4**	**8**
Bandage triangulaire - 40" (1 m)	**1**	**6**	**12**
Compresse - 4" (10 cm)	**2**	**4**	**6**
Compresse de gaze - 3" x 3" (7.5 cm x 7.5 cm)	**4**	**12**	**48**
Cuvette médicale en plastique			**1**
Cuvette médicale en acier inoxydable			**1**
Ensemble d'attelles (6/paquet)			**1**
Épingle de sûreté - 4 grandes / 4 moyennes / 4 petites	**1**	**1**	**2**
Livret des premiers soins	**1**	**1**	**1**
Pansement plastique – 3/4" x 3" (1.9 cm x 7.5 cm)	**12**	**24**	**48**
Rembourrage pour attelles (1/paquet)		**2**	**2**
Ruban adhésif médical - 1" x 5VG (2.5 cmx 4.5 m)			**2**

Éviter l'accès au public à des zones dangereuses
Délimiter un obstacle
Définir une trajectoire de contournement

Les quatre principes fondamentaux

L' ADAPTATION

- À la voie publique, à la vitesse et à la densité de circulation
- Au type et à l'envergure des travaux

LA COHÉRENCE

- Entre les panneaux de signalisation des travaux et la signalisation permanente
- Entre les informations fournies par les équipements et celles données par le signaleur

LA CRÉDIBILITÉ

- Les trajectoires de contournement doivent être justifiées par la réalité et la nature du chantier
- Les messages doivent être communiqués à tous les conducteurs

LA VISIBILITÉ

- Les dispositifs de signalisation doivent être propres, en bon état et correctement installés
- Les dimensions et les couleurs de la signalisation doivent être conformes aux normes

Toutes ses informations sont données à titre indicatif
Merci de prendre connaissance de la réglementation en vigueur avant utilisation des cônes de sécurité
Source : Transports Québec / APSAM – guide signalisation des travaux routiers

Cônes de circulation

Corps en PVC résistant
Base en caoutchouc noir

Utilisation dans n'importe quelles conditions météorologiques (-20°C à +50°C)

Couleur orange sécuritaire à haute visibilité

Moulage par thermoformage

Empilable

Référence	Hauteur	Socle	Bande	Poids
CR8100	**18" - 450 mm**	**10-5/8" x 10-5/8"**	**-**	**3 lb**
CR8101	**18" - 450 mm**	**10-5/8" x 10-5/8"**	**(1) 4"**	**3 lb**
CR8102	**18" - 450 mm**	**10-5/8" x 10-5/8"**	**(1) 6"**	**3 lb**
CR8103	**28" - 700 mm**	**14" x 14"**	**-**	**7 lb**
CR8104	**28" - 700 mm**	**14" x 14"**	**(1) 4"**	**7 lb**
CR8105	**28" - 700 mm**	**14" x 14"**	**(1) 4" & (1) 6"**	**7 lb**

CR8100

CR8101
*CR8102**

CR8103

CR8104

CR8105

** Photo non contractuelle*

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE PROTECTION POUR LES MAINS

MOHAN
PROTECTION DES MAINS

MOHAN est la nouvelle gamme professionnelle de protection des mains. Ces produits sont: :

- **Robuste,** grâce à un choix de matériaux de haute qualité résistants aux produits chimiques et aux déchirures
- **Confortable** avec une grande dextérité
- **Sécuritaire** pour protéger vos mains des travaux d'entretien, manutention, fabrication…

Cette gamme en développement offre à ce jour :

- **Gants** en nitrile 6 millièmes
- **Gants** en nitrile 8 millièmes
- **Lingettes** nettoyantes et dégraissantes

MOHAN

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les tigres blancs du monde entier ont aujourd'hui le même ancêtre : Mohan.
Il est le premier tigre blanc retrouvé en Inde en 1951.
De l'espèce Panthera tigris, il se caractérise par son pelage blanc rayé de noir ou de marron.
Sa rareté fait de lui un tigre précieux, plus fort et plus grands que les autres.

Comme le tigre, vos mains sont précieuses et vous devez les protéger.
Vous ne verrez plus vos pattes du même œil !

Application : entretien, fabrication, manutention, alimentaire, automobile, etc.
Texturé pour une excellente prise
Résistant aux produits chimiques et aux déchirures
Entreposer dans un endroit frais et sec
Éviter les températures trop élevées (40°C, 104°F)

Gants en nitrile noirs robustes - 6 millièmes

Nitrile

Approuvé pour la manipulation des aliments par l'ACIA*

Non poudrés et non-stériles

Résidu de poudre : ≤ 2,0 mg/gant

Boîte de 100 gants

Référence	Taille
CR8200S	**S - 85 mm**
CR8200M	**M - 95 mm**
CR8200L	**L - 105 mm**
CR8200XL	**XL - 115 mm**
CR8200XXL	**XXL - 125 mm**

Longueur : ≥ 240 mm
Épaisseur double Paume : 0,26 mm
Épaisseur double Poignet : 0,23 mm
Épaisseur double Doigt : 0,33 mm

Gants en nitrile bleu robustes - 8 millièmes

Nitrile

Approuvé pour la manipulation des aliments par l'ACIA*

Non poudrés et non-stériles

Boîte de 50 gants

Référence	Taille
CR8250M	**M - 95 mm**
CR8250L	**L - 105 mm**
CR8250XL	**XL - 115 mm**
CR8250XXL	**XXL - 125 mm**

Longueur : ≥ 240 mm
Épaisseur double Paume : 0,19 mm
Épaisseur double Doigt : 0,22 mm

**ACIA = Agence canadienne d'inspection des aliments*

Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes

Testé sous contrôle dermatologique
Conformes au règlement cosmétique en vigueur (CE) n°1223/2009
Conformes au règlement détergent (CE) n°648/2004
Composition : Vitamine E, Aloe Vera et Glycérine

Type : Double face grattant/doux
Coloris : Bleu/blanc
Grammage : 45g/m²- tolérance ±12%
pH : 5,0 ± 0,5
Densité : 1,00 ± 0,05

Parfum : Agrumes
Température de stockage : 5°C < T <40°C
Période après ouverture : 12 mois

Boîte de 40 lingettes

Nettoyage efficace et rapide des mains, surfaces, outils, machines et objets

Utilisation sans eau, sans savon, sans rinçage et sans résidus

Prêtes à l'emploi pour toute personne ne disposant pas d'un point d'eau à proximité

Elles sont facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boîte

Non irritantes, sans aucun danger de manipulation

Biodégradable

Lingettes double face très épaisses présentant :
- un côté bleu et grattant très efficace pour les tâches tenaces
- un côté blanc et doux, pour le nettoyage de finition

Référence *CR2830*

Attache-câbles	p. 73
Bâches	p. 72
Barres	p. 74
Burins carbure	p. 65
Chariots manuels	p. 84
Clés à molette	p. 26
Clés mixtes et jeux de clés	p. 24 - 25
Cliquet 1/2”	p. 17
Cliquet 1/4”	p. 9
Cliquet 3/8”	p. 13
Coffre de rangement	p. 45 - 47
Cônes de circulation	p. 95
Couteaux et lames	p. 78 - 79
Diables	p. 87
Disques à lamelles	p. 52
Disques de soutien	p. 55
Disques d’ébavurage	p. 54
Distributeur de rouleaux d’atelier	p. 57
Douille porte-embout 1/4”	p. 11
Douilles 1/2”	p. 18
Douilles 1/4”	p. 10
Douilles 3/8”	p. 14
Douilles longues 1/2”	p. 19
Douilles longues 3/8”	p. 15
Élingues	p. 88
Ensemble de tournevis	p. 20
Ensemble d’embouts	p. 11
Ensembles de forets HSS	p. 68
Ensembles d’outils	p. 44 - 45 - 46 - 47
Étaux et mâchoires	p. 28 - 29 - 64 - 80 - 81
Étui de rangement pour clés	p. 25
Forets étagés	p. 65
Forets HSS	p. 66 - 67
Fraises à noyer	p. 60

Gants nitrile	p. 98
Jeux de clés héxagonales	p. 26
Joint universel 1/2”	p. 17
Joint universel 1/4”	p. 9
Joint universel 3/8”	p. 13
Kit de 3 tarauds	p. 61
Lampes de poche	p. 73
Levier	p. 74
Lingettes nettoyantes et dégraissantes	p. 99
Marteaux	p. 31
Meules à couper	p. 51
Meules à rectifier	p. 52
Meules à tronçonner	p. 56
Meules d’atelier	p. 53
Meules de décapage	p. 53 - 55
Palans à chaîne	p. 85
Palans à levier	p. 86
Pelles	p. 75 - 76 - 77
Pinceaux	p. 72
Pinces	p. 34 - 35
Pinces-étaux	p. 37 - 38 - 39
Rallonges carrées 1/2”	p. 17
Rallonges carrées 1/4”	p. 9
Rallonges carrées 3/8”	p. 13
Rouleaux d’atelier	p. 57
Rubans à mesurer	p. 40
Sangles à cliquet	p. 89
Serre-joints	p. 30
Supports ajustables	p. 30
Table pliante	p. 29 - 81
Tarauds à main HSS	p. 62 - 63 - 64
Tournevis	p. 22 - 23
Tournevis porte-embout 1/4”	p. 11
Trousses de premiers soins	p. 92 - 93

CROMSON

Expertise ▪ Qualité ▪ Innovation

Cromson
c'est une équipe
de passionnés
expérimentés
qui ont du cœur
et de la volonté.

1

À l'écoute, motivés
et polyvalents,
ils s'adaptent
à toutes les demandes
des clients.

2

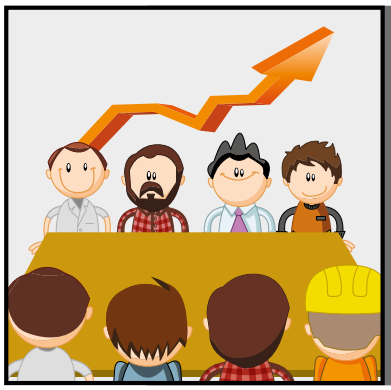

2013
Les résultats parlent
d'eux-mêmes et l'étude de
marché démontre
qu'il y a de réels besoins.
Une nouvelle marque
verra le jour !

3

2016
C'est le grand lancement !
Cromson, une marque
robuste et solide
arrive sur le marché.
Son slogan : « Expertise,
Qualité, Innovation ».

4

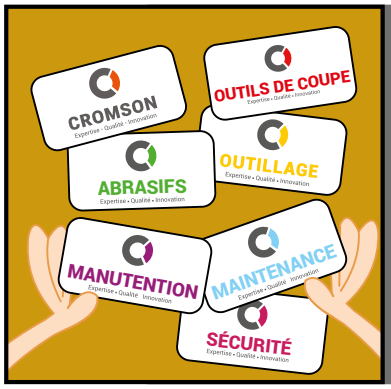

La marque
prend de l'ampleur
et propose des produits
dans différentes familles :
Outils de Coupe,
Outillage, Abrasifs,
Sécurité, Manutention,
Maintenance…

5

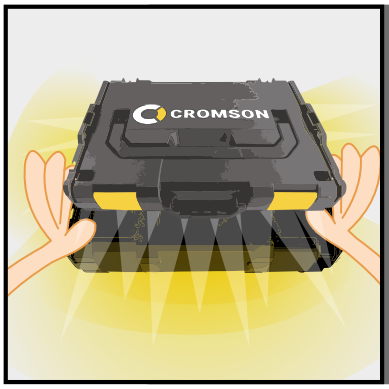

Afin de toujours rester
dans le haut de gamme,
Cromson créé
des partenariats avec
les plus grands fabricants
d'Amérique du Nord
et d'Europe.

6

Jeune de 6 ans,
cette marque bénéficie
de plus de 200 ans
d'expérience cumulée
dans les métiers
de la fourniture
industrielle.

7

La marque est en
constante évolution
et continue à prendre
de l'expansion grâce
à ses partenaires
et collaborateurs.
L'équipe Cromson reste
à l'affût pour toujours
offrir le meilleur
à ses clients.

8

CROMSON

Expertise · Qualité · Innovation

Une marque distribuée exclusivement par les compagnies du groupe :

FICODIS

MARQUE RESPONSABLE TRUSTWORTHY BRAND

Votre point de vente :

CROMSON
1001-465, Saint-Jean,
Montréal, Québec
H2Y 2R6, CANADA

cromson.com